

ZASADY KONTROLI PRAC WYKONYWANYCH NA STACJI



Kontraktorzy

posiadający paszport bezpieczeństwa



Zobacz schemat postępowania



Osoby niezatrudnione
na stacji

bez paszportu bezpieczeństwa



Zobacz schemat postępowania

Zanim dopuścisz wykonawcę do pracy:

● SPRAWDŹ PASZPORT BEZPIECZEŃSTWA bp

- ➔ Zwróć uwagę na datę ważności dokumentu.
- ➔ Wykonawcy z przepustką dzienną muszą być nadzorowani przez osobę z ważnym paszportem bezpieczeństwa.

PASZPORT BEZPIECZEŃSTWA BP

bp

Imię i nazwisko

Firma

Data ważności paszportu

Podpis
Niniejszym podpisem potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i będę stosował Kodeks Bezpiecznej pracy dla Kontrahentów BP

PERMIT ISSUER

- Poleceniodawca
- Dopuszczający

PERMIT HOLDER

- Kierujący zespołem
- Koordynujący

Numer ewidencyjny

Paszport wydał (podpis)

W dniu

Formularz 13 Podręcznik CoW **bp**

PRZEPUSTKA DZIENNA

Stacji Paliw

Adres:

PRZEPUSTKA OBOWIĄZUJE JEDNORAZOWO W CELU DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY NA TERENIE BUDOWY / CZYNNEJ STACJI PALIW, W MIEJSCU WSKAZANYM POWYŻEJ.

PRZEPUSTKĘ MOŻNA WYSTAWIĆ W PRZYPADKU JEDNORAZOWEGO WYKONYWANIA PRAC LUB W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH, ZAPOMNIANY PASZPORT BP, ZATRUDNIENIE NOWEGO PRACOWNIKA, KTÓREMU JESZCZE NIE WYDANO PASZPORTU BEZPIECZEŃSTWA.

Data: (dzień ważności przepustki)

OD GODZ.

DO GODZ.

IMIĘ I NAZWISKO właściciela przepustki (czytelnie):

Firma:

Rodzaj wykonywanej pracy:

Przyczyna uzasadniająca potrzebę wydania przepustki:

INSTRUKCJA W ZAKRESIE:

☐ Zachowania się na placu budowy / na danym stanowisku pracy	☐ Schematu doboru urządzeń / schematu kompetencji / Pracy na wysokości /
☐ Stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI)	☐ Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) – F.50
☐ Zagrożeń występujących na stanowisku pracy (Plan Bioz / JHA)	☐ Codziennego ustalenia zadań, koordynacja Prac – Projekty – F.41
☐ Notatki ze spotkania wstępnego, w przypadku prac na czynnej stacji Paliw – F.42 (WCF)	☐ Sposobu postępowania w sytuacji niebezpiecznej (Procedura alarmowa)

WŁAŚCICIEL PRZEPUSTKI DZiennej POTWIERDZA SWOIM PODPISEM, ŻE ZOSTAŁ PRZEZ JEJ WYSTAWCĘ POINSTRUOWANY W ZAKRESIE POWYŻSZYCH ZAGADNIEŃ

Podpis posiadacza przepustki dziennej:

WYSTAWCA PRZEPUSTKI DZiennej - POTWIERDZA SWOIM PODPISEM, ŻE POINSTRUOWAŁ WŁAŚCICIELA PRZEPUSTKI O ISTOTNYCH DLA DANEJ LOKALIZACJI KWESTIACH BEZPIECZEŃSTWA.

IMIĘ I NAZWISKO wystawcy (czytelnie):

Firma:

Stanowisko:

Podpis wystawcy:

Retail Asset Polska Podręcznik CoW Wersja 2.2

Jeżeli wykonawca nie posiada aktualnego paszportu bezpieczeństwa bp lub przepustki dziennej, nie możesz dopuścić go do pracy.



Zobacz przykładowy paszport bezpieczeństwa

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Zanim dopuścisz wykonawcę do pracy:

● **SPRAWDŹ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**



hełm ochronny lub czapka ochronna*



okulary ochronne



odzież ostrzegawcza



buty klasy S3 (z podnoskami stalowymi)



rękawice ochronne – zgodnie z zapisami w ocenie ryzyka dla zadania (JHA)

Jeżeli wykonawca nie ma wymaganych środków ochrony indywidualnej, nie możesz dopuścić go do pracy.



* Przy pracach niskiego ryzyka. Dotyczy prac serwisowych tylko w strefie zakasowej, strefie bistro lub na zapleczu oraz jeżeli ocena ryzyka zadania (JHA) zezwala na zastosowanie tego typu rozwiązania.

Zobacz prawidłowy
dobór ŚOI

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Zanim dopuścisz wykonawcę do pracy:

● **POINFORMUJ GO O PROCEDURZE EWAKUACJI** obowiązującej na stacji oraz o pracy innych wykonawców bądź zaplanowanej dostawie paliw

Te informacje mogą istotnie wpłynąć na organizację jego pracy. Podczas dostawy paliw praca Wykonawców prowadzona na terenie zewnętrznym stacji musi zostać wstrzymana. Prace mogą być kontynuowane tylko wtedy, gdy Wykonawca dokonał koordynacji prac z kierowcą cysterny, w tym wykluczono wzajemne zagrożenia. Jeżeli praca Wykonawcy odbywa się w strefie zagrożenia wybuchem, wówczas pracę należy bezwzględnie przerwać do czasu zakończenia dostawy.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Zanim dopuścisz wykonawcę do pracy:

● **SPRAWDŹ, CZY POSIADA DOKUMENTACJĘ BEZPIECZEŃSTWA**

➡ Notatkę ze spotkania wstępnego (WCF)

- Pamiętaj o podpisaniu dokumentu oraz szkicu sytuacyjnego na odwrocie notatki.
- Okres ważności dokumentu: 1 dzień roboczy

➡ Ocenę Ryzyka Zadania – Analizę zagrożeń (JHA)

- Okres ważności: czas trwania realizacji zadania na stacji

➡ Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

- Okres ważności: czas trwania realizacji zadania na stacji



**Jeżeli wykonawca nie posiada wymaganych dokumentów,
nie możesz dopuścić go do pracy.**

- ➡ W przypadku zadań wysokiego ryzyka (np. praca na wysokości, prace pożarowo niebezpieczne, prace dźwigiem) wykonawca musi przygotować również dokument Pozwolenie na pracę (PtW)
 - Okres ważności dokumentu: 1 dzień roboczy.

Zobacz
dokument WCF

Zobacz
dokument JHA

Zobacz
dokument IBWR

Zobacz
dokument PtW

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Zanim dopuścisz wykonawcę do pracy:

● **ZWERYFIKUJ I PODPISZ** Z WYKONAWCĄ NOTATKĘ ZE SPOTKANIA WSTĘPNEGO (WCF)

WYKONAWCA

Wykonawca, na odwrocie notatki wstępnej, jest obowiązany dokonać odpowiedniego szkicu, który powinien zawierać co najmniej:

- ✓ uzgodnione miejsce pracy kontraktora
- ✓ plan wygrodzeń
- ✓ jeśli to konieczne, schemat organizacji ruchu
- ✓ lokalizacje środków ppoż.

Uzgodniony plan wygrodzeń musi zostać podpisany przez osobę dopuszczającą z ramienia stacji oraz przez kierownika/brygadzystę wykonawcy.

PRACOWNIK STACJI BP

- ➔ Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości, dopytaj wykonawcę o szczegóły zadania.
- ➔ Wskaż obszar, którego może dotyczyć zlecona praca, lub udostępniij maszynę/sprzęt, na którym będą wykonywane prace.
- ➔ Omów z wykonawcą sposób wygrodzenia stref pracy.
- ➔ Poinformuj cały personel stacji o rodzaju i zakresie prac, jakie będą wykonywane, w tym o zagrożeniach, jakie mogą mieć wpływ na pracowników i klientów.

Po podpisaniu Notatki ze Spotkania Wstępnego przez obie strony możesz dopuścić wykonawcę do pracy.



start

Prace na stacji – schemat postępowania

Zasady Ratujące Życie

Schemat doboru urządzeń

Osoby niezatrudnione na stacji – schemat postępowania

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

Materiały pomocnicze

W trakcie prac upewnij się, czy wykonawca:

- ➔ przestrzega ogólnych założeń ustalonych na spotkaniu wstępnym
- ➔ stosuje zadeklarowane Środki Ochrony Indywidualnej
- ➔ wygrodził miejsce pracy zgodnie z ustaleniami z notatki wstępnej

➔ Wstrzymaj pracę wykonawcy, jeżeli:

- ➔ zagraża życiu lub zdrowiu pracowników i klientów stacji
- ➔ stwarza inne poważne zagrożenia
- ➔ wykonywana jest w sposób niezgodny z ustaleniami dokonanymi podczas spotkania wstępnego



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Po zakończeniu prac wykonawcy upewnij się, że:

- ➔ naprawa została wykonana
- ➔ miejsce pracy jest uporządkowane i nie stwarza zagrożeń



Odnotuj fakt zakończenia prac w Notatce ze Spotkania Wstępnego (WCF) w przeznaczonym do tego miejscu.
Odbierz od wykonawcy dokumentację (WCF, JHA, IBWR, PTW) i przekaz ją managerowi stacji.
Jeżeli masz uwagi do wykonanej pracy, zgłoś ten fakt do inżyniera regionalnego.



Zobacz
dokument WCF

Zobacz przykład nieprawidłowo
zakończonych prac



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

ZASADY RATUJĄCE ŻYCIE



Przestrzeń zamknięta

Uzyskaj pozwolenie przed wejściem
do przestrzeni zamkniętej

- ➔ Potwierdzam, że źródła energii są odizolowane
- ➔ Potwierdzam, że atmosfera została przetestowana i jest monitorowana
- ➔ Sprawdzam i używam aparatu oddechowego w razie potrzeby
- ➔ Potwierdzam obecność osoby asekurującej
- ➔ Potwierdzam opracowanie planu ratunkowego
- ➔ Otrzymuję pozwolenie na wejście



Prowadzenie pojazdów

Postępuj zgodnie z zasadami
bezpiecznej jazdy

- ➔ Zawsze mam zapięte pasy bezpieczeństwa
- ➔ Nie przekraczam ograniczenia prędkości i dostosowuję prędkość do warunków drogowych
- ➔ Nie używam telefonu ani nie obsługuję urządzeń podczas jazdy
- ➔ Jestem sprawny, wypoczęty i w pełni skoncentrowany podczas jazdy
- ➔ Przestrzegam wymagań dotyczących zarządzania podróżą



Omijanie systemów bezpieczeństwa

Przed zmianą lub wyłączeniem
systemów bezpieczeństwa
wymagane jest uzyskanie pozwolenia

- ➔ Rozumiem i używam sprzętu bezpieczeństwa oraz procedur, które są właściwe dla mojego zadania
- ➔ Uzyskuję pozwolenie przed:
 - wyłączaniem lub pominięciem urządzeń zabezpieczających
 - odstępstwem od procedur
 - przekraczaniem bariery



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



Prace pożarowo niebezpieczne

Kontroluj materiały palne
i źródła zapłonu

- ➔ Identyfikuję i kontroluję źródła zapłonu
- ➔ Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy pożarowo niebezpiecznej:
 - potwierdzam, że materiał łatwopalny został usunięty lub zabezpieczony
 - uzyskuję pozwolenie
- ➔ Przed rozpoczęciem pracy pożarowo niebezpiecznej w strefie niebezpiecznej potwierdzam, że:
 - przeprowadzono test gazu
 - gaz będzie monitorowany w sposób ciągły



Na linii rażenia

Trzymaj siebie i innych poza
strefą rażenia

- ➔ Ustawiam się tak, aby uniknąć:
 - poruszających się obiektów
 - pojazdów
 - uwalnianego ciśnienia
 - spadających przedmiotów
- ➔ Wyznaczam i respektuję wygradzenia oraz strefy niebezpieczne
- ➔ Podejmuję działania, aby zabezpieczyć luźne, zagrożone upadkiem przedmioty oraz zgłaszam potencjalne ryzyko upadku przedmiotów



Izolacja energetyczna

Sprawdź skuteczność izolacji
i rozładowanie energii przed
rozpoczęciem pracy

- ➔ Zidentyfikowałem wszystkie źródła energii
- ➔ Potwierdzam, że niebezpieczne źródła energii zostały odizolowane, zablokowane i oznakowane
- ➔ Sprawdziłem, czy energia jest wyzerowana i wykonałem testy pod kątem energii resztkowej lub zmagazynowanej





start

Prace na stacji –
schemat
postępowania


Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



Prace na wysokości

Zabezpiecz się przed upadkiem
podczas pracy na wysokości

➔ Sprawdzam sprzęt ochrony
indywidualnej chroniący przed
upadkiem z wysokości przed
każdym użyciem

➔ Zabezpieczam narzędzia
i materiały, aby zapobiec
ich upadkom z wysokości

➔ Zawsze przypinam się do
zatwierdzonych punktów
kotwienia, gdy znajduję
się poza strefą chronioną



Pozwolenie na prace

Pracuj z ważnym pozwoleniem
na pracę, gdy jest to wymagane

➔ Potwierdziłem, czy wymagane
jest pozwolenie na pracę

➔ Mam zgodę na wykonanie pracy

➔ Rozumiem otrzymane pozwolenie
na pracę

➔ Potwierdziłem, że zagrożenia
są pod kontrolą i można
bezpiecznie rozpocząć prace

➔ Jeśli warunki się zmieniają,
zatrzymuję pracę i oceniam
ryzyko ponownie



Bezpieczne podnoszenia mechaniczne

Planuj operacje podnoszenia
i kontroluj obszar prac

➔ Potwierdzam, że sprzęt i ładunek
zostały sprawdzone i nadają się
do przeznaczonego celu

➔ Obsługuję tylko taki sprzęt,
do którego mam odpowiednie
kwalifikacje

➔ Wyznaczam i respektuję
wygrodzenia oraz strefy
niebezpieczne

➔ Nigdy nie przechodzę pod
zawieszonym ładunkiem




SCHEMAT DOBORU URZĄDZEŃ

DOKONUJĄC DOBORU URZĄDZEŃ, ZAWSZE SPRAWDZAJ:



➔ Czy strefa pracy jest wygradzona i oznakowana?

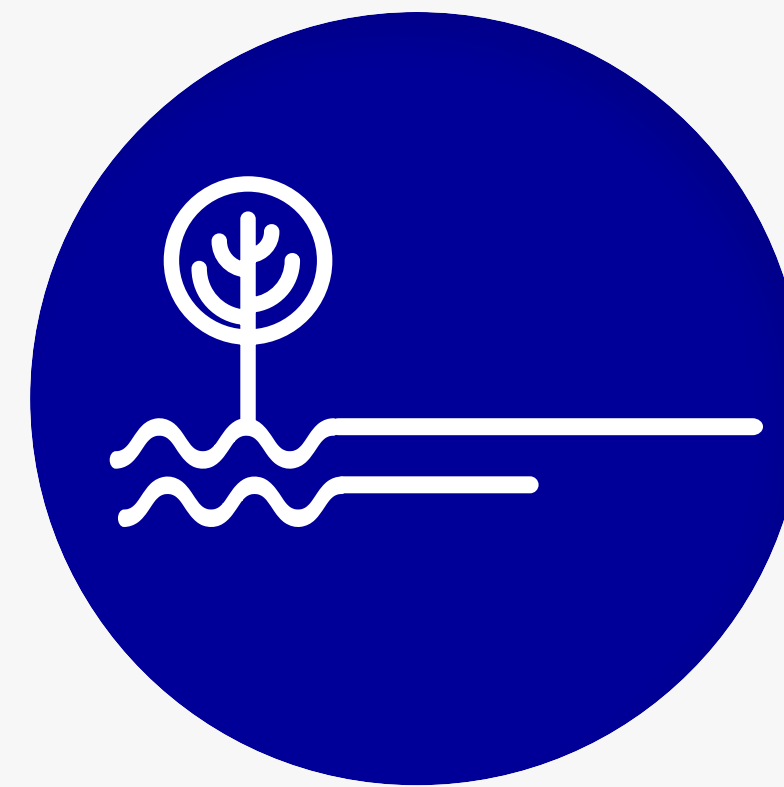

➔ Czy teren jest utwardzony i stabilny?



➔ Czy warunki atmosferyczne są prawidłowe (wiatr, deszcz, śnieg, lód, mgła) i zostały wzięte pod uwagę?

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń


Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Platforma robocza

- Wysokość stóp w trakcie pracy: **0,5 m**

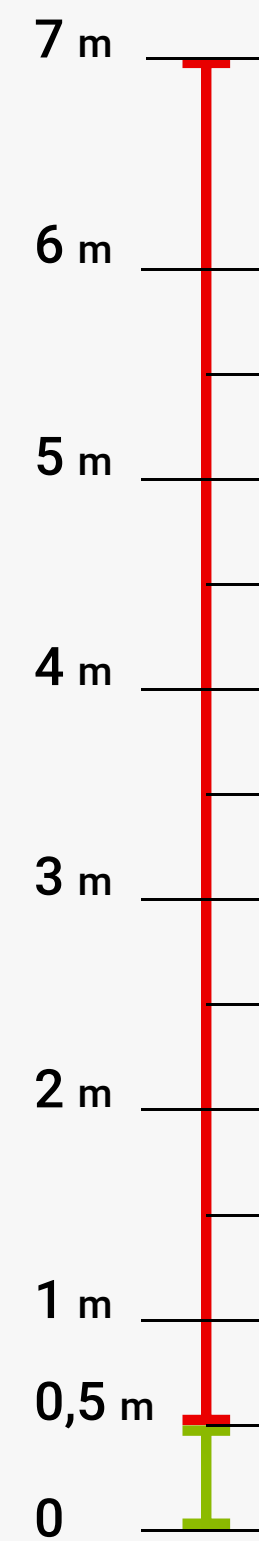

WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: < 15 min
- Liczba pracowników: max 1
- Kluczowe wymagania i zasady: **praca dozwolona TYLKO w niewielkich, wąskich przestrzeniach tam, gdzie nie można zastosować innego sprzętu**

Dodatkowe wymagania: Należy uzyskać zgodę bp HSSE Advisor.



Drabina rozstawna

- Wysokość stóp w trakcie pracy: < 1 m



WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: < 15 min
- Liczba pracowników: max 1
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Zawsze należy przestrzegać reguły 3 PUNKTÓW PODPARCIA.
 - Drabina rozstawna powinna być wyposażona w zabezpieczenie rozstawu.
 - Drabina musi być w pełni rozstawiona z prawidłowo naciągniętym pasem zabezpieczającym.
 - Nie można używać dwóch ostatnich (najwyższych) stopni drabiny.
 - Drabina musi być dopasowana do wykonania zadania.
 - Z drabin rozstawnych nie należy korzystać, a ich ewentualne użycie należy ograniczyć do obszarów, gdzie nie ma możliwości zastosować innych skutecznych sposobów zabezpieczania przed upadkiem z wysokości, takich jak rusztowania, podnośniki nożycowe, drabiny podestowe czy platformy robocze z barierami.

Dodatkowe wymagania: Wymaga asekuracji przez drugiego pracownika. Asekuracja polega na trzymaniu oburącz drabiny, na której stoi pracownik.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie


Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Schemat doboru urządzeń:

PRACA NA
WYSOKOŚCIPRACA
W WYKOPIE

start

Prace na stacji –
schemat
postępowaniaZasady
Ratujące ŻycieSchemat
doboru
urządzeńOsoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowaniaOgólne Zasady
BezpieczeństwaMateriały
pomocnicze


Platforma robocza z barierami ochronnymi

- Wysokość stóp w trakcie pracy: **< 1 m**



Drabina podestowa

- Wysokość stóp w trakcie pracy: **2,5 m**

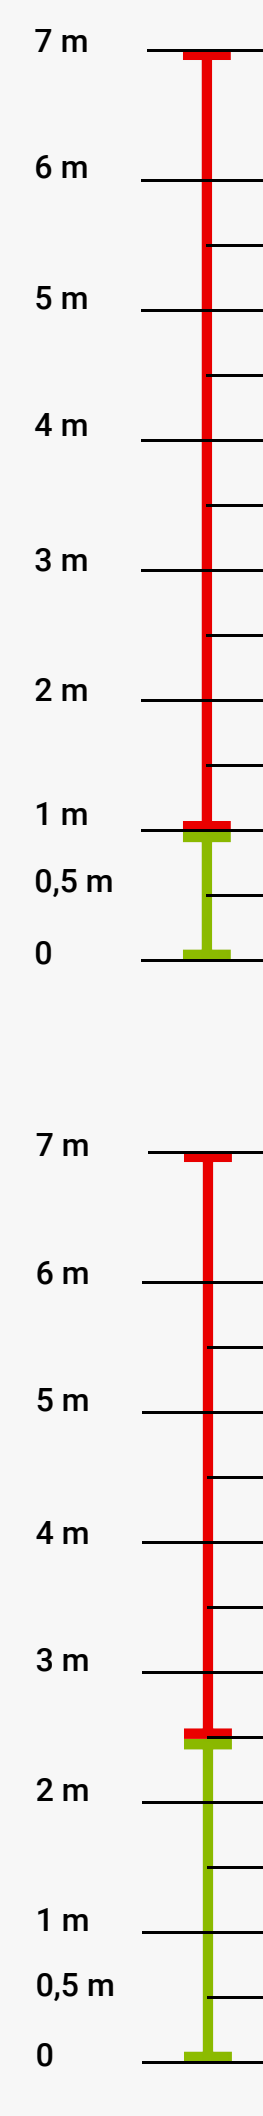

WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: nieograniczony
- Liczba pracowników: max 1
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Wysokość platformy musi być odpowiednia dla danego zadania. Warunki pracy platformy roboczej / drabiny podestowej muszą być zgodne z wymaganiami producenta.
 - Platforma robocza / drabina podestowa musi być wyposażona w pełne obarierowanie (przy platformie powyżej 1 m).
 - Przed rozpoczęciem pracy platforma robocza / drabina podestowa musi zostać rozłożona zgodnie z instrukcją producenta.
 - Bariery ochronne muszą być odpowiednio rozłożone przed rozpoczęciem pracy na platformie.
 - Nie można się wychylać poza obrys platformy. Podest roboczy / drabina podestowa:
 - Należy używać na poziomym podłożu z solidnym podparciem dla wszystkich czterech boków podstawy.
 - Zabrania się ustawiania na niestabilnym, ruchomym, śliskim podłożu. Bariery ochronne muszą być odpowiednio rozłożone przed rozpoczęciem pracy na platformie / drabinie podestowej.

Dodatkowe wymagania: Nie można przemieszczać platformy roboczej / drabiny podestowej, jeżeli na platformie znajduje się pracownik.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń


Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Rusztowanie przejezdne

- Wysokość stóp w trakcie pracy: **5–7 m**

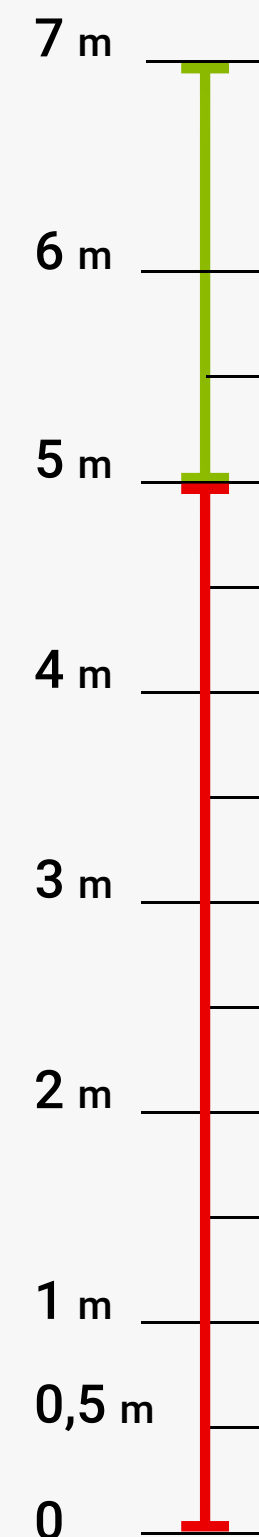

WYMAGANIA


- Czas wykonania zadania: nieograniczony
- Liczba pracowników: zgodnie ze specyfikacją producenta
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Rusztowania nie wolno przemieszczać, jeżeli na pomoście przebywa pracownik.
 - Montaż i odbiór rusztowania muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do montażu / odbioru rusztowań.
 - Protokół odbioru rusztowania wraz z checklistą musi znajdować się bezpośrednio na rusztowaniu.
 - Pomost rusztowania musi być wyposażony w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m, barierę ochronną pośrednią oraz deskę krawężnikową.
 - W czasie pracy na pomoście rusztowania wszystkie cztery koła rusztowania przejezdnego muszą być zablokowane.
 - Dojście na pomost roboczy musi odbywać się wewnątrz konstrukcji rusztowania poprzez specjalnie zaprojektowane drabiny dostępne i dedykowany wjazd z mechanizmem samozamykającym w podeście komunikacyjnym.
 - Maksymalna wysokość między wewnętrznymi platformami rusztowania nie może przekraczać 2,5 m.

Dodatkowe wymagania: Niezależnie od rodzaju prac prowadzonych na wysokości należy wyznaczyć i w sposób trwały wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowanie należy zabezpieczyć przed ruchem ulicznym, np. poprzez zastosowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych, świateł czy barier. Piony komunikacyjne rusztowania należy wykonywać wyłącznie wewnątrz konstrukcji rusztowania poprzez specjalnie zaprojektowane drabiny dostępne – dostęp na rusztowanie po zewnętrznej stronie rusztowania jest niedozwolony.



Rusztowanie fasadowe

- Wysokość stóp w trakcie pracy: **> 7 m**

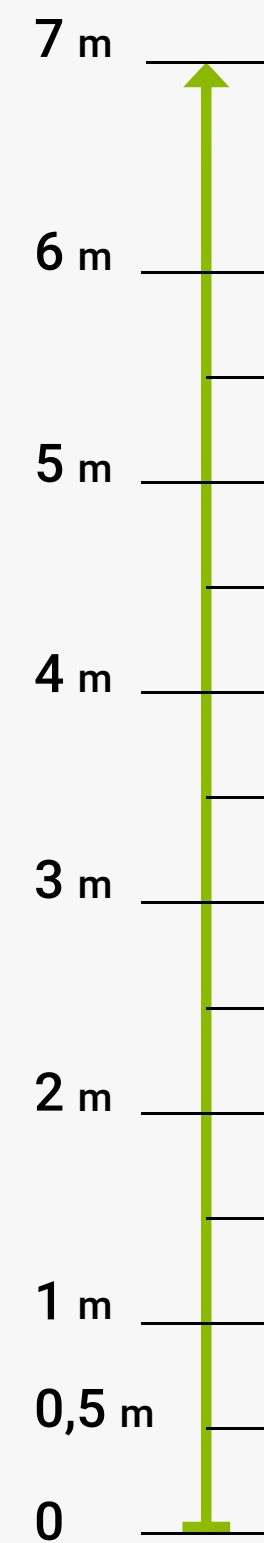

WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: nieograniczony
- Liczba pracowników: zgodnie ze specyfikacją producenta
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Montaż i odbiór rusztowania muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do montażu /odbioru rusztowań.
 - Wszystkie pomosty rusztowania muszą być wyposażone w poręczę ochronne na wysokości 1,1 m, bariery ochronne pośrednie oraz deskę krawężnikową.
 - Dojście na pomost roboczy musi odbywać się wewnątrz konstrukcji rusztowania poprzez specjalnie zaprojektowane drabiny dostępne i dedykowany wjazd z mechanizmem samozamykającym w podeście komunikacyjnym.
 - Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
- Protokół odbioru wraz z określeniem przeznaczenia rusztowania musi znajdować się bezpośrednio na rusztowaniu.

Dodatkowe wymagania: Niezależnie od rodzaju prac prowadzonych na wysokości należy wyznaczyć i w sposób trwały wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowanie należy zabezpieczyć przed ruchem ulicznym, np. poprzez zastosowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych, świateł czy barier. Piony komunikacyjne rusztowania należy wykonywać wyłącznie wewnątrz konstrukcji rusztowania poprzez specjalnie zaprojektowane drabiny dostępne – dostęp na rusztowanie po zewnętrznej stronie rusztowania jest niedozwolony.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie


Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Schemat doboru urządzeń:

PRACA NA
WYSOKOŚCIPRACA
W WYKOPIE

Podnośniki nożycowe/ koszowe

- Wysokość stóp w trakcie pracy: **> 7 m**



WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: nieograniczony
- Liczba pracowników: zgodnie ze specyfikacją producenta
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Operator musi posiadać kwalifikacje do obsługi danego podnośnika.
 - Przed rozpoczęciem pracy należy ocenić jego stan techniczny i przeprowadzić próbę eksploatacyjną podnośnika.
 - Instrukcja obsługi / DTR-ka podnośnika musi być dostępna w miejscu wykonywania prac.
 - Znana jest procedura awaryjnego systemu ewakuacyjnego na wypadek awarii podwozia.
 - Podpory są prawidłowo rozsunięte i podparte (jeśli dotyczy).
 - W trakcie pracy na podnośniku należy stosować ŚOI przed upadkiem z wysokości zamocowanych do odpowiedniego punktu kotwienia.
 - Nigdy nie należy opuszczać uniesionego podnośnika bez zastosowania odpowiedniego ŚOI przed upadkiem z wysokości.
 - Należy przerwać pracę podczas burzy / przy silnym wietrze przekraczającym 12,5 m/s.
 - Należy utrzymywać bezpieczną odległość od napowietrznych linii elektroenergetycznych.
 - Praca w zespole co najmniej dwuosobowym.

Dodatkowe wymagania: Podczas obsługi podnośnika operator powinien poruszać się tylko w kierunku swojego pola widzenia. Podnośniki koszowe, nożycowe lub inne nie mogą być wykorzystywane jako dźwigi / żurawie wieżowe.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania


Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

DOSTĘP DO STANOWISK PRACY

Drabina przystawna

- W zależności od wysokości: **0–5 m**

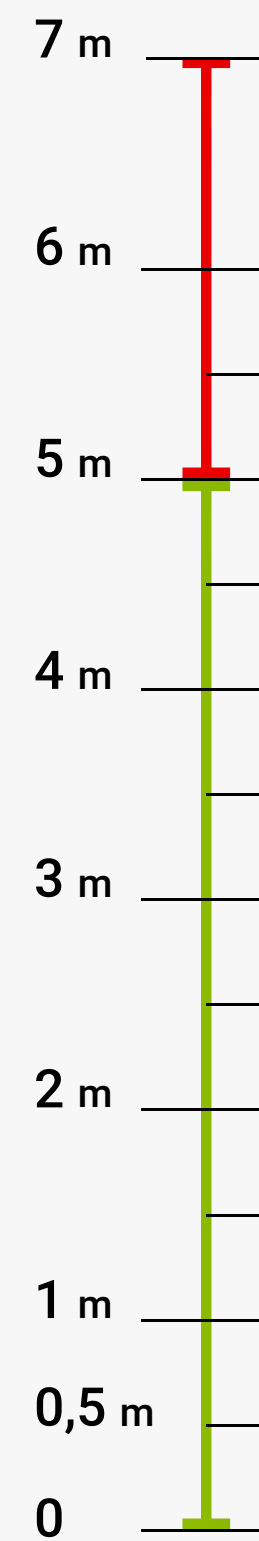

WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: dostęp do stanowiska pracy
- Liczba pracowników: max 1
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Poruszając się po drabinie, należy stosować ochronę przez upadkiem z użyciem indywidualnego systemu ochrony, jeżeli potencjalna wysokość upadku wynosi powyżej 2 m.
 - Drabina przystawna służy wyłącznie jako sposób dostępu, tzn. wejście z poziomu A na poziom B.
 - Może być zastosowana tylko tam, gdzie są przygotowane specjalne wsporniki do drabiny.
 - Należy zastosować odpowiednią długość drabiny, tak aby jej górna krawędź wystawała minimum 1 m ponad krawędź poziomu wyjściowego.
 - Wchodząc / schodząc, pracownik musi być zwrócony twarzą do drabiny – zawsze trzeba przestrzegać reguły 3 punktów podparcia.
 - Drabina jest regularnie sprawdzana – posiada aktualną naklejkę kontrolną.

Dodatkowe wymagania: Drabiny przystawne mogą być używane tylko wtedy, gdy nie jest praktyczne użycie schodni lub podnośnika nożycowego / koszowego (jedenorazowe wejście, krótkotrwała praca).



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie


Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze


Schemat doboru urządzeń:



DOSTĘP DO STANOWISK PRACY

Schodnia systemowa

- W zależności od wysokości: **5–7 m**

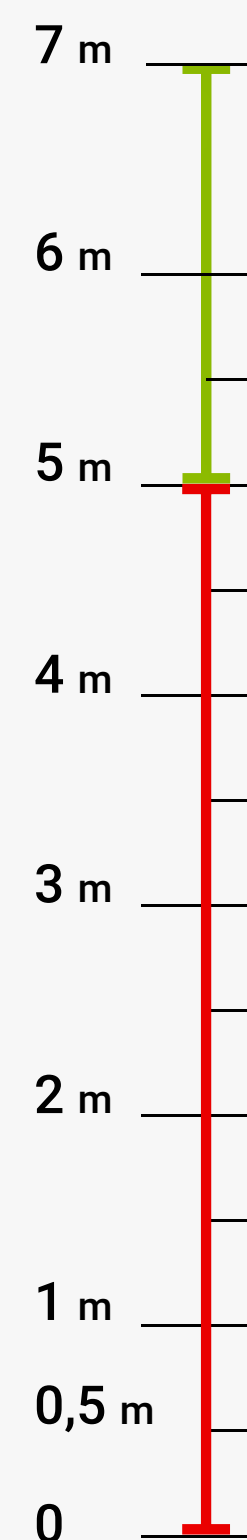

WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: dostęp do stanowiska pracy
- Liczba pracowników: zgodnie ze specyfikacją producenta
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Montaż schodni musi być przeprowadzony przez osoby posiadające uprawnienia do montażu rusztowań.
 - Schodnia musi zostać odebrana przez osobę posiadającą kwalifikacje. Protokół odbioru wraz z checklistą musi znajdować się bezpośrednio na schodni.
 - Schodnia musi być wyposażona w poręcze ochronne na wysokości 1,1 m, bariery ochronne pośrednie oraz deski krawężnikowe.
 - Maksymalna wysokość między wewnętrznymi platformami nie może przekraczać 2,5 m.
 - Nie wolno przemieszczać schodni, jeżeli przebywa na niej pracownik.

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie


Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Schemat doboru urządzeń:

PRACA NA
WYSOKOŚCIPRACA
W WYKOPIE

DOSTĘP DO STANOWISK PRACY

Podnośniki nożycowe/ koszowe

- W zależności od wysokości: **> 7 m**



WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: dostęp do stanowiska pracy
- Liczba pracowników: zgodnie ze specyfikacją producenta
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Eksploatacja podnośnika musi być zgodna z instrukcjami producenta i polskim prawem.
 - Wykorzystanie podnośników jako dostęp do stanowiska pracy jest dozwolone tylko wtedy, gdy udokumentowana ocena ryzyka wykaże, że jest to odpowiednia i najbezpieczniejsza metoda dostępu do miejsca pracy zlokalizowanego na wysokości.
 - Należy określić kolejność stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości oraz odpowiednie punkty kotwienia.
 - Pracownik jest kompetentny i przeszkolony z zasad wykonywania pracy przy użyciu ŚOI.
 - W trakcie opuszczania platformy pracownik musi być przez cały czas zabezpieczony sprzętem chroniącym przed upadkiem.
 - Przed rozpoczęciem pracy z użyciem podnośnika opracowywany jest plan ratunkowy przed upadkiem.

Dodatkowe wymagania: Wszystkie czynności związane z użytkowaniem, obsługą i konserwacją podestu powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją eksploatacji opracowaną przez producenta, w odpowiednich przypadkach ze stanowiskową instrukcją obsługi opracowaną przez eksploatującego oraz z przepisami o dozorcze technicznym.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie


Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze


Schemat doboru urządzeń:

PRACA NA
WYSOKOŚCIPRACA
W WYKOPIE

DOSTĘP DO STANOWISK PRACY

Drabina z koszem ochronnym

- W zależności od wysokości: **> 7 m**

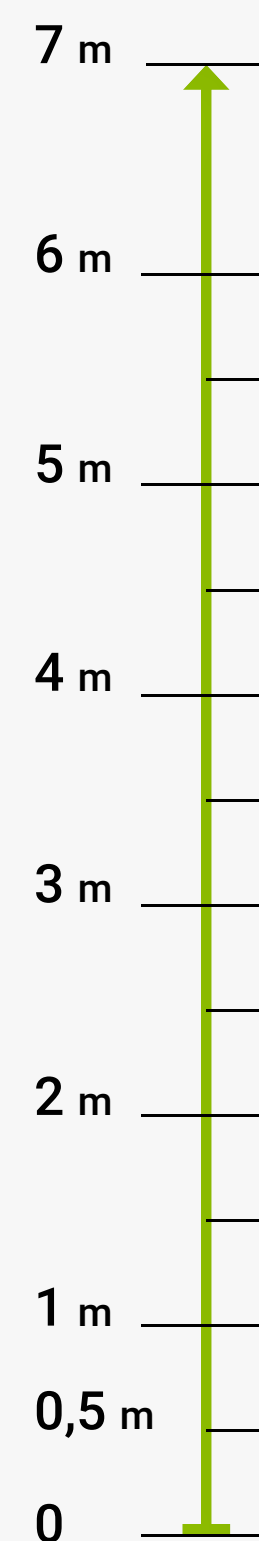

WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: dostęp do stanowiska pracy
- Liczba pracowników: max 1
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Poruszając się po drabinie, należy zastosować ochronę przed upadkiem za pomocą indywidualnego systemu ochrony, jeżeli potencjalna wysokość upadku wynosi powyżej 2 m.
 - Montaż drabiny musi być zgodny aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, prawem budowlanym i przepisami BHP, a także zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi drabin ewakuacyjnych.
 - Osoby korzystające z drabiny pionowej muszą być kompetentne i przeszkolone z zasad wykonywania pracy przy użyciu ŚOI.
 - Drabina i poszczególne jej części są regularnie sprawdzane, kontrolowane – aktualny certyfikat powinien być dostępny na miejscu.
 - Przed rozpoczęciem pracy z użyciem drabiny opracowywany jest plan ratunkowy przed upadkiem.

Dodatkowe wymagania: Drabina mocowana na stałe do budynku – bez kosza zabezpieczającego, jest niedozwolona.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie


Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa


Materiały
pomocnicze

Schemat doboru urządzeń:

PRACA NA
WYSOKOŚCIPRACA
W WYKOPIE

Drabina przystawna

- W zależności od głębokości wykopu:
0–5 m

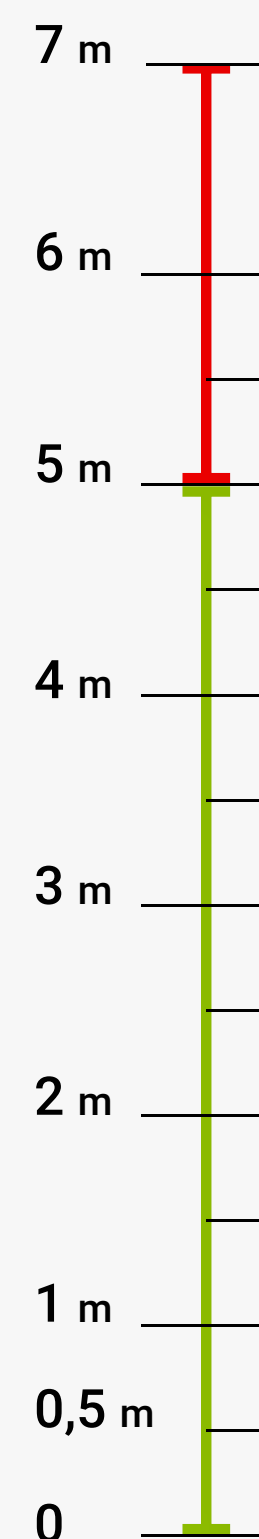

WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: dostęp do stanowiska pracy
- Liczba pracowników: zgodnie ze specyfikacją producenta
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Poruszając się po drabinie, należy stosować ochronę przez upadkiem z użyciem indywidualnego systemu ochrony, jeżeli potencjalna wysokość upadku wynosi powyżej 2 m.
 - Wchodząc / schodząc, pracownik musi być zwrócony twarzą do drabiny – zawsze trzeba przestrzegać reguły 3 punktów podparcia.
 - Drabina przystawna musi być zabezpieczona przed przemieszczeniem się w trakcie użytkowania.
 - Należy zastosować odpowiednią długość drabiny, tak aby jej górna krawędź wystawała minimum 1 m ponad krawędź poziomu wyjściowego.
 - Drabina jest regularnie sprawdzana – posiada aktualną naklejkę kontrolną.

Dodatkowe wymagania: Drabiny przystawne mogą być używane tylko wtedy, gdy nie jest praktyczne użycie schodni lub podnośnika nożycowego / koszowego (jednorazowe wejście, krótkotrwała praca).



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa



Materiały
pomocnicze

Schemat doboru urządzeń:

PRACA NA
WYSOKOŚCIPRACA
W WYKOPIE

Tymczasowe schody budowlane / schodnia

- W zależności od głębokości wykopu:
5–7 m

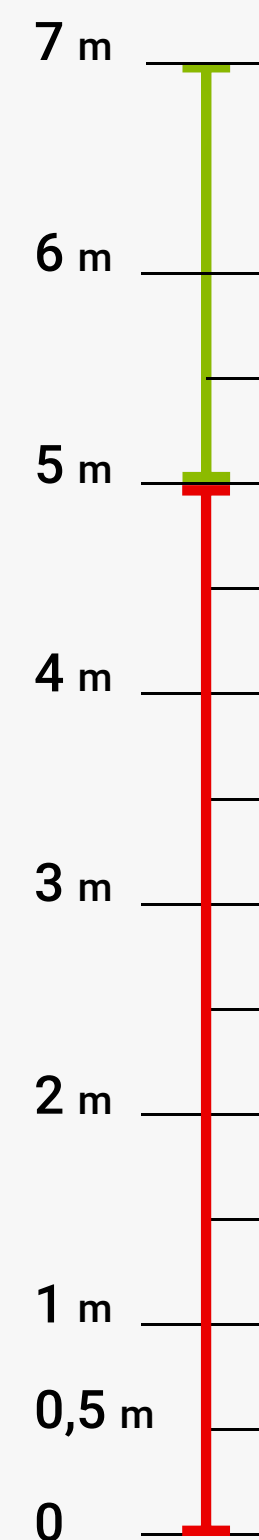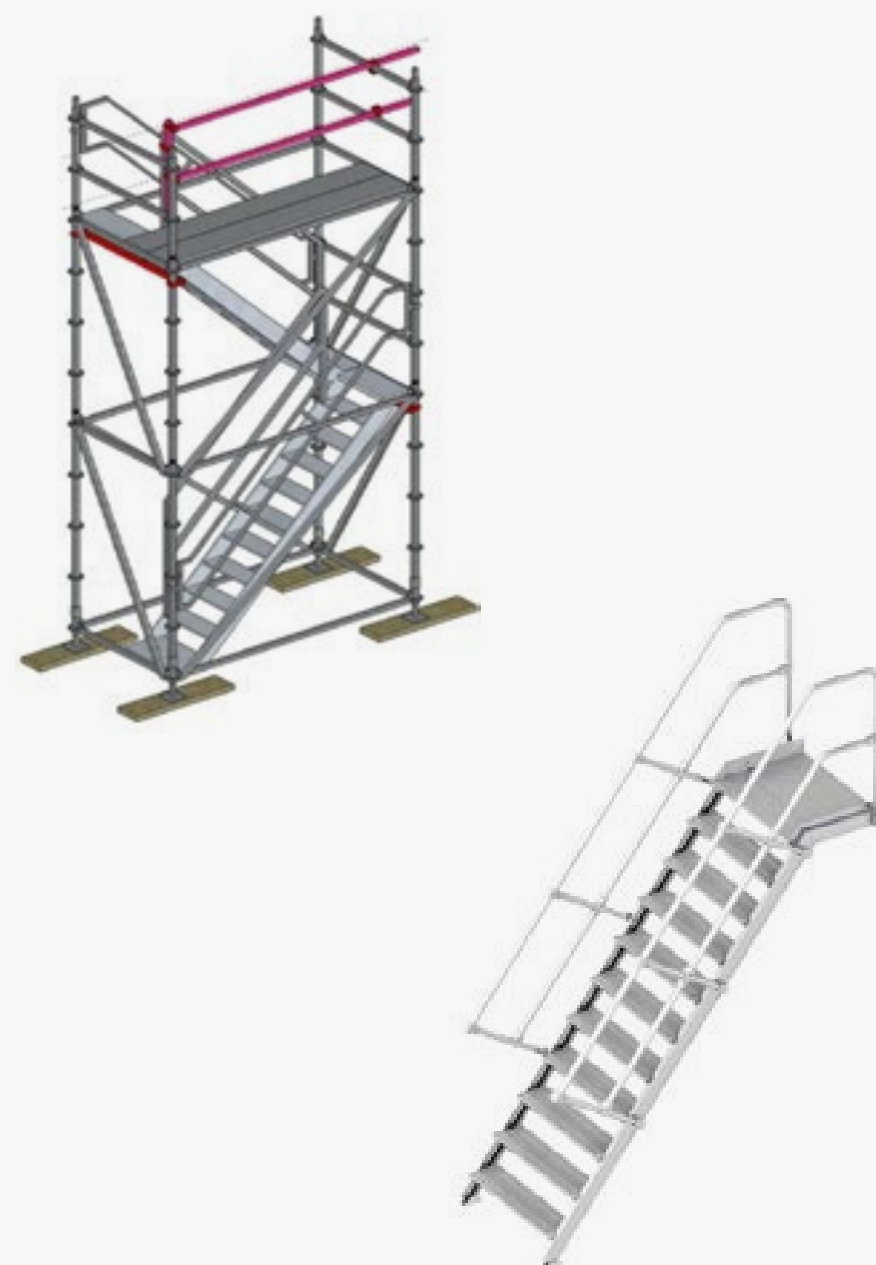

WYMAGANIA

- Czas wykonania zadania: dostęp do stanowiska pracy
- Liczba pracowników: zgodnie ze specyfikacją producenta
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Montaż tymczasowych schodów budowlanych musi być przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego projektu lub DTR.
 - Tymczasowe schody budowlane muszą być wyposażone w poręcze ochronne oraz bariery ochronne pośrednie po obu stronach pomostu.
 - Tymczasowe schody budowlane muszą zostać odebrane przez osobę posiadającą kwalifikacje.
 - Kąt nachylenia schodów, długość i szerokość stopni muszą być zgodne z normami i polskim prawem.
 - Montaż schodni musi być przeprowadzony przez osoby posiadające uprawnienia do montażu rusztowań.

Dodatkowe wymagania: Przed przekazaniem do użytkowania schodnia musi zostać odebrana przez osobę posiadającą kwalifikacje. Protokół odbioru wraz z checklistą musi znajdować się bezpośrednio na schodni.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Schemat doboru urządzeń:



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

DODATKOWE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

Sprzęt pomocniczy: trójnóg, żurawik hydrauliczny



WYMAGANIA

- Liczba pracowników: zgodnie ze specyfikacją producenta
- Kluczowe wymagania i zasady:
 - Eksploatacja sprzętu musi być zgodna z instrukcjami producenta i polskim prawem.
 - Pracownik jest przeszkolony i kompetentny.
 - Przy pracy z wykorzystaniem sprzętu pomocniczego należy zapewnić stały nadzór.
 - Podczas wejścia / zejścia należy stosować ochronę przed upadkami za pomocą indywidualnego systemu ochrony.

Dodatkowe wymagania: Praca w przestrzeni zamkniętej:

- 0–1,2 m głębokości bez dodatkowych wymogów bezpieczeństwa,
- powyżej 1,2 m głębokości należy obowiązkowo zastosować trójnóg / żurawik hydrauliczny.



startPrace na stacji –
schemat
postępowaniaZasady
Ratujące ŻycieSchemat
doboru
urządzeńOsoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowaniaOgólne Zasady
BezpieczeństwaMateriały
pomocnicze

pracownicy centrali bp



goście / hostessy



firmy kurierskie i spedycyjne



wodociągi i energetyka



inspekcje państwowe





służby mundurowe

Inni

W każdym innym przypadku nieopisanym powyżej nie wolno dopuszczać nikogo do wykonywania czynności na stacji, zanim nie zostanie to uzgodnione przez zlecniodawcę z centrali bp. W przypadku wszelkich wątpliwości należy powiadomić Kierownika Regionalnego.





start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń


Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

PRACOWNICY CENTRALI BP

Wizytowanie stacji paliw bp przez osoby, które nie posiadają autoryzacji na dokonywanie samodzielnych wizyt, możliwe jest jedynie wraz z jedną z osób, która taką zgodę posiada.



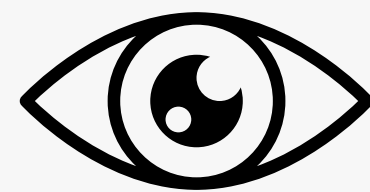


**Patrz: Lista osób upoważnionych do wejścia na zaplecze stacji
w czasie nieobecności kierownika stacji**

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo takiej osoby spoczywa na osobie wprowadzającej.

**Przed rozpoczęciem wizyty na stacji poinformuj osoby niebędące pracownikami
stacji o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.**





start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

GOŚCIE NA STACJI PALIW / HOSTESSY

Każdy gość na stacji powinien uzyskać instruktaż od Kierownika, Partnera, zgodnie z dokumentem „Zasady bezpieczeństwa gości na stacji bp”, dostępnym na Rosi+.

Potwierdź przeprowadzenie instruktażu. Pamiętaj o zachowaniu pisemnej formy.

Przed rozpoczęciem wizyty na stacji poinformuj osoby niebędące pracownikami stacji o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.






pracownicy centrali bp



goście / hostessy



firmy kurierskie i spedycyjne




wodociągi i energetyka



inspekcje państwowe



służby mundurowe

OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA

start

Prace na stacji –
schemat
postępowaniaZasady
Ratujące ŻycieSchemat
doboru
urządzeńOsoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowaniaOgólne Zasady
BezpieczeństwaMateriały
pomocnicze

FIRMY KURIERSKIE I SPEDYCYJNE

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKAZYWANIA, ODBIORU I PRZECHOWYWANIA PRZESYŁEK FIRM KURIERSKICH / SPEDYCYJNYCH INFORMACJE DLA KIEROWNIKA / PARTNERA STACJI

Przygotowanie do wysyłki

- ➔ Dokumenty i paczki przygotowane do wysyłki muszą być przechowywane w wyznaczonym przez Kierownika / Partnera miejscu. Poinformuj załogę, gdzie są przechowywane, oraz czytelnie je oznakuj.
- ➔ Aby zminimalizować ryzyko wypadków, wyznaczone miejsce nie może być zlokalizowane bezpośrednio w ciągu komunikacyjnym ani w żaden inny sposób powodować zagrożenia dla pracowników stacji w trakcie wykonywania przez nich rutynowych czynności związanych z pracą.

Przekazanie / odbiór przesyłek

- ➔ Obowiązek przekazania i odbioru przesyłki spoczywa na Kierowniku / Partnerze.
- ➔ W przypadku braku możliwości osobistego przekazania lub odebrania przesyłki Kierownik / Partner zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej.
- ➔ Po odebraniu przesyłki od kuriera należy pozostawić ją w miejscu wyznaczonym do przechowywania przesyłek, a w dogodnym czasie przenieść w miejsce zgodnie z jej przeznaczeniem.

Jeżeli sytuacja wymaga wejścia pracownika firmy kurierskiej / spedycyjnej na zaplecze stacji, może się to odbyć tylko w obecności pracownika stacji.



Przed rozpoczęciem wizyty na stacji poinformuj osoby niebędące pracownikami stacji o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.






pracownicy centrali bp



goście / hostessy



firmy kurierskie i spedycyjne




wodociągi i energetyka



inspekcje państwowe



służby mundurowe

OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA

WODOCIĄGI I ENERGETYKA

ZASADY WEJŚCIA NA TEREN STACJI PALIW BP PRACOWNIKÓW FIRM WODOCIĄGOWYCH I ENERGETYCZNYCH NIEAUTORYZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ INŻYNIERÓW

Pracownicy firm wodociągowych i energetycznych mają prawo wejścia na teren stacji paliw bp tylko w celu wykonania rutynowych czynności zawodowych.

Jako rutynową czynność zawodową rozumie się:

- ➔ w przypadku firm energetycznych: odczyt licznika zużycia energii lub wizytę pogotowia energetycznego na skutek np. okolicznej awarii trakcji energetycznej;
- ➔ w przypadku firm wodociągowych: udrożnienie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, np. wezwanie bezpośrednio przez stację.

Każdorazowo przy wejściu ww. firm na zaplecze musi im towarzyszyć Kierownik / Partner lub inny wyznaczony pracownik stacji.

Upewnij się, że czynności przeprowadzane przez służby nie powodują dla Ciebie dodatkowego zagrożenia.

W przypadku prac na zewnątrz stacji Kierownik / Partner jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania prac w sposób uniemożliwiający wejście w ten obszar osób postronnych. Jako zabezpieczenie rozumie się oznakowanie terenu za pomocą pachołków i taśmy ostrzegawczej. Jeżeli potrzebujesz pomocy z wyznaczeniem strefy lub obszar prac wykonywanych przez służby jest rozległy, poproś o pomoc Inżyniera Regionalnego.

Przed rozpoczęciem wizyty na stacji poinformuj osoby niebędące pracownikami stacji o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania



Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

INSPEKCJE PAŃSTWOWE

ZASADY WEJŚCIA NA TEREN STACJI PALIW BP URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH ORGANÓW KONTROLI (KOMINIARZ, PIP, PIS, WIOŚ)

Pracownicy urzędów państwowych mają prawo do wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji i/lub stosownego upoważnienia. Kierownik / Partner jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie czynności kontrolnych na stacji.



W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Kierownik / Partner lub inny wyznaczony pracownik stacji powinien asystować przeprowadzanym czynnościom kontrolnym.

O wizycie przedstawicieli inspekcji państwowej niezwłocznie poinformuj RM i dział HSSE.



Przed rozpoczęciem wizyty na stacji poinformuj osoby niebędące pracownikami stacji o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.





SŁUŻBY MUNDUROWE

(POLICJA, FUNKCJONARIUSZE ABW I INNE SŁUŻBY SPECJALNE)

Pracownicy służb mundurowych mają prawo do wykonywania czynności po okazaniu legitymacji w przypadku policji i służb specjalnych, w przypadku Państwowej Straży Pożarnej – po podaniu przyczyny wizyty.

Kierownik / Partner zobowiązany jest do umożliwienia funkcjonariuszom wejścia na teren stacji i rozpoczęcia czynności służbowych. W ich trakcie Kierownik / Partner lub wyznaczony pracownik stacji powinien przebywać w tym samym pomieszczeniu.

Zanotuj imię i nazwisko funkcjonariusza na podstawie okazanej legitymacji.
Nie zgadzaj się na podejmowanie jakichkolwiek czynności przez funkcjonariuszy na podstawie tylko okazanego znaczka służbowego, bez okazania legitymacji.



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wizytą służb mundurowych na stacji (policja, ABW itp.) skontaktuj się z osobą odpowiedzialną, dzwoniąc pod numer bp 601 444 666.



Przed rozpoczęciem wizyty na stacji poinformuj osoby niebędące pracownikami stacji o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa


Materiały
pomocnicze



pracownicy centrali bp



goście / hostessy



firmy kurierskie i spedycyjne




wodociągi i energetyka



inspekcje państwowe



służby mundurowe

OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA dla osób, które nie są pracownikami stacji

Na terenie stacji zabrania się:

- X palenia tytoniu i używania otwartego ognia
- X wnoszenia broni
- X wchodzenia na zaplecze stacji bez zgody obsługi stacji
- X używania telefonów komórkowych na terenie zewnętrznym stacji
- X wnoszenia do budynku napojów alkoholowych i spożywania alkoholu

Podczas wizyty na stacji należy:

- ✓ informować obsługę stacji o wszelkich incydentach bądź wypadkach
- ✓ potwierdzić rozpoczęcie i zakończenie pracy u Kierownika bądź obsługi stacji
- ✓ pozostać w obszarze ogólnodostępnym albo w wyznaczonym obszarze roboczym
- ✓ stosować się do informacji i zaleceń umieszczonych na tablicach i znakach informacyjnych znajdujących się na terenie stacji

Jeśli wydarzy się wypadek należy:

- ✓ zachować spokój, nie wywoływać paniki
- ✓ niezwłocznie poinformować obsługę stacji lub zadzwonić pod numer linii alarmowej bp **601 444 666**

Wypadki / stan zagrożenia

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami Kierownika, Partnera lub obsługi stacji.
- Nie wolno kierować się do samochodu na parking.



start

Prace na stacji –
schemat
postępowaniaZasady
Ratujące ŻycieSchemat
doboru
urządzeńOsoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowaniaOgólne Zasady
BezpieczeństwaMateriały
pomocnicze

Materiały pomocnicze



Przykładowy paszport bezpieczeństwa

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania


Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

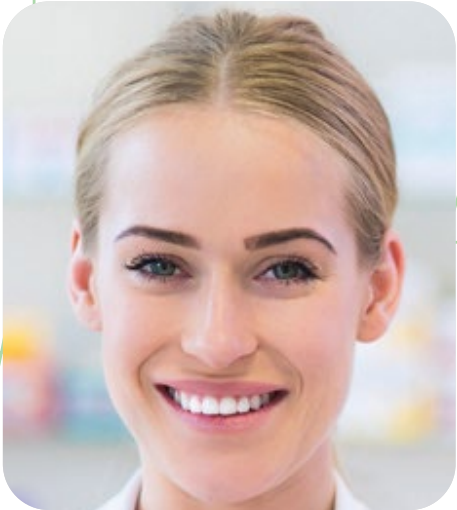

PASZPORT BEZPIECZEŃSTWA BP



Katarzyna Kwiecień
Imię i nazwisko

Firma

Data ważności paszportu

Podpis
Niniejszym podpisem potwierdzam, że przeczytałem,
zrozumiałem i będę stosował Kodeks Bezpiecznej
pracy dla Kontrahentów BP

Numer ewidencyjny

Paszport wydał (podpis)

W dniu

PERMIT ISSUER

☐ Poleceniodawca

☐ Dopuszczający

PERMIT HOLDER


☐ Kierujący zespołem

☐ Koordynujący


ZASADY RATUJĄCE ŻYCIE




Prowadzenie
pojazdów



Na linii rażenia




Praca na
wysokości



Przestrzeń
zamknięta




Prace pożarowo
- niebezpieczne



Pozwolenie na
pracę



Omijanie
systemów
bezpieczeństwa



Bezpieczne
podnoszenia
mechaniczne



Izolacja
energetyczna

Prawidłowy dobór ŚOI

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



- ❶ okulary ochronne
- ❷ hełm ochronny
- ❸ rękawice ochronne
- ❹ odzież ostrzegawcza
- ❺ buty klasy S3



Dokument WCF

(Notatka ze Spotkania Wstępnego)

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Formularz 42

Podr cznik CoW



WCF - Notatka ze spotkania wst pnego

DOKUMENT ZAWSZE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NA CZYNNEJ STACJI			
DATA:		ADRES STACJI:	
FIRMA:			
Wykonawca / Osoba Odpowiedzialna			
Numer Zlecenia:			

Minimalne ŚOI:						Wszystkie prace → zawsze JHA i IBWR	Praca L 2 / L 3 → dodatkowo PtW ☐
	JHA-Nr.:		IBWR-Nr.:		PtW-Nr.:		
Uwaga: Dokumenty JHA, IBWR muszą być sprawdzone codziennie przed rozpoczęciem zadania i jeśli to konieczne, dostosowane do zmienionych warunków pracy! Ocena Ryzyka w ostatniej chwili musi być przeprowadzona zawsze przed rozpoczęciem pracy							

CZYTAJ OPIS

Opis zleconych zadań (np. prace malarskie wiaty, naprawa jezdni itp.):

Zagrożenia związane z wykonywaną pracą, które mogą mieć znaczenie również dla pracowników stacji Paliw (np. zwężenie wjazdu, upadek z wysokości, porażenie prądem etc.):

CZYTAJ OPIS

Środki ochronne, eliminujące / ograniczające zagrożenie, które mogą mieć znaczenie również dla pracowników stacji Paliw (np. wygrozdzenie, oznakowanie, zabezpieczenie obwodów elektrycznych etc.):

Czy prace innych Wykonawców / dostawy paliwa, realizowane są w tym samym czasie ?			
NIE ☐ TAK ☐ → Wykluczenie wzajemnych zagrożeń: Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej na miejscu (Koordynatora BHP)			
Podjęte środki (ewent. z podaniem godziny)	Imię i Nazwisko Wykonawcy	Koordynator (Tak / Nie)	Podpis

USTALENIE / OMÓWIENIE PRAC		
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZLECENIOBIORCA / WYKONAWCA. 1. Potwierdza, że prace zostaną wykonane w bezpieczny sposób 2. przy zachowaniu wymienionych powyżej środków bezpieczeństwa oraz JHA i IBWR 3. Kierownik stacji paliw / Partner, zostanie poinformowany o wszelkich zmianach na miejscu, zagrożeniach i wypadkach.		
Godzina:	Imię i Nazwisko:	Podpis:
OSOBA ODPOWIEDZIALNA WYZNACZONA PRZEZ KIEROWNIKA STACJI PALIW / PARTNERA: Potwierdza sprawdzenie paszportów bezpieczeństwa w tym także zapoznanie się z ustalonymi środkami bezpieczeństwa Wykonawcy. Potwierdza, że przekazała zleceniobiorcy informacje o procedurze ewakuacji oraz, że poinformuje Wykonawcę o wszelkich zmianach warunków na miejscu, np., dostawie paliwa lub przybyciu innych wykonawców. Zobowiązuje się do poinformowania wszystkich pracowników Stacji, o zagrożeniach wynikających z prowadzonych prac. Kierownik przekazuje teren Wykonawcy i jednocześnie wyraża zgodę na rozpoczęcie prac.		
Godzina:	Imię i Nazwisko:	Podpis:

ZAMKNĘCIE / ZAKOŃCZENIE PRACY		
ZLECENIOBIORCA / WYKONAWCA Potwierdza, że prace zostały <i>zakończone</i> / <i>przerwane</i> i że lokalizacja zostaje opuszczona w prawidłowym, bezpiecznym stanie oraz że ewentualnie powstałe odpady zostały prawidłowo usunięte. Informacje o dokonanych zmianach i modyfikacjach dokonanych podczas przeprowadzonych prac przekazano Osobie odpowiedzialnej ze stacji paliw.		
Godzina:	Imię i Nazwisko:	Podpis:
OSOBA ODPOWIEDZIALNA WYZNACZONA PRZEZ KIEROWNIKA STACJI PALIW / PARTNERA Potwierdza, że prace zostały zakończone / przerwane a miejsce pracy zostaje opuszczone w prawidłowym i bezpiecznym stanie.		
Godzina:	Imię i Nazwisko:	Podpis:

* SZKIC SYTUACYJNY /NA ODWROCIE DOKUMENTU/ Szkic powinien zawierać: plan wygrozdzeń, jeśli to konieczne schemat organizacji ruchu, lokalizację środków ppoż., apteczki i punktu zbiórki



Szkic sytuacyjny miejsca pracy na odwrocie notatki ze spotkania wstępnego

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania


Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania


Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

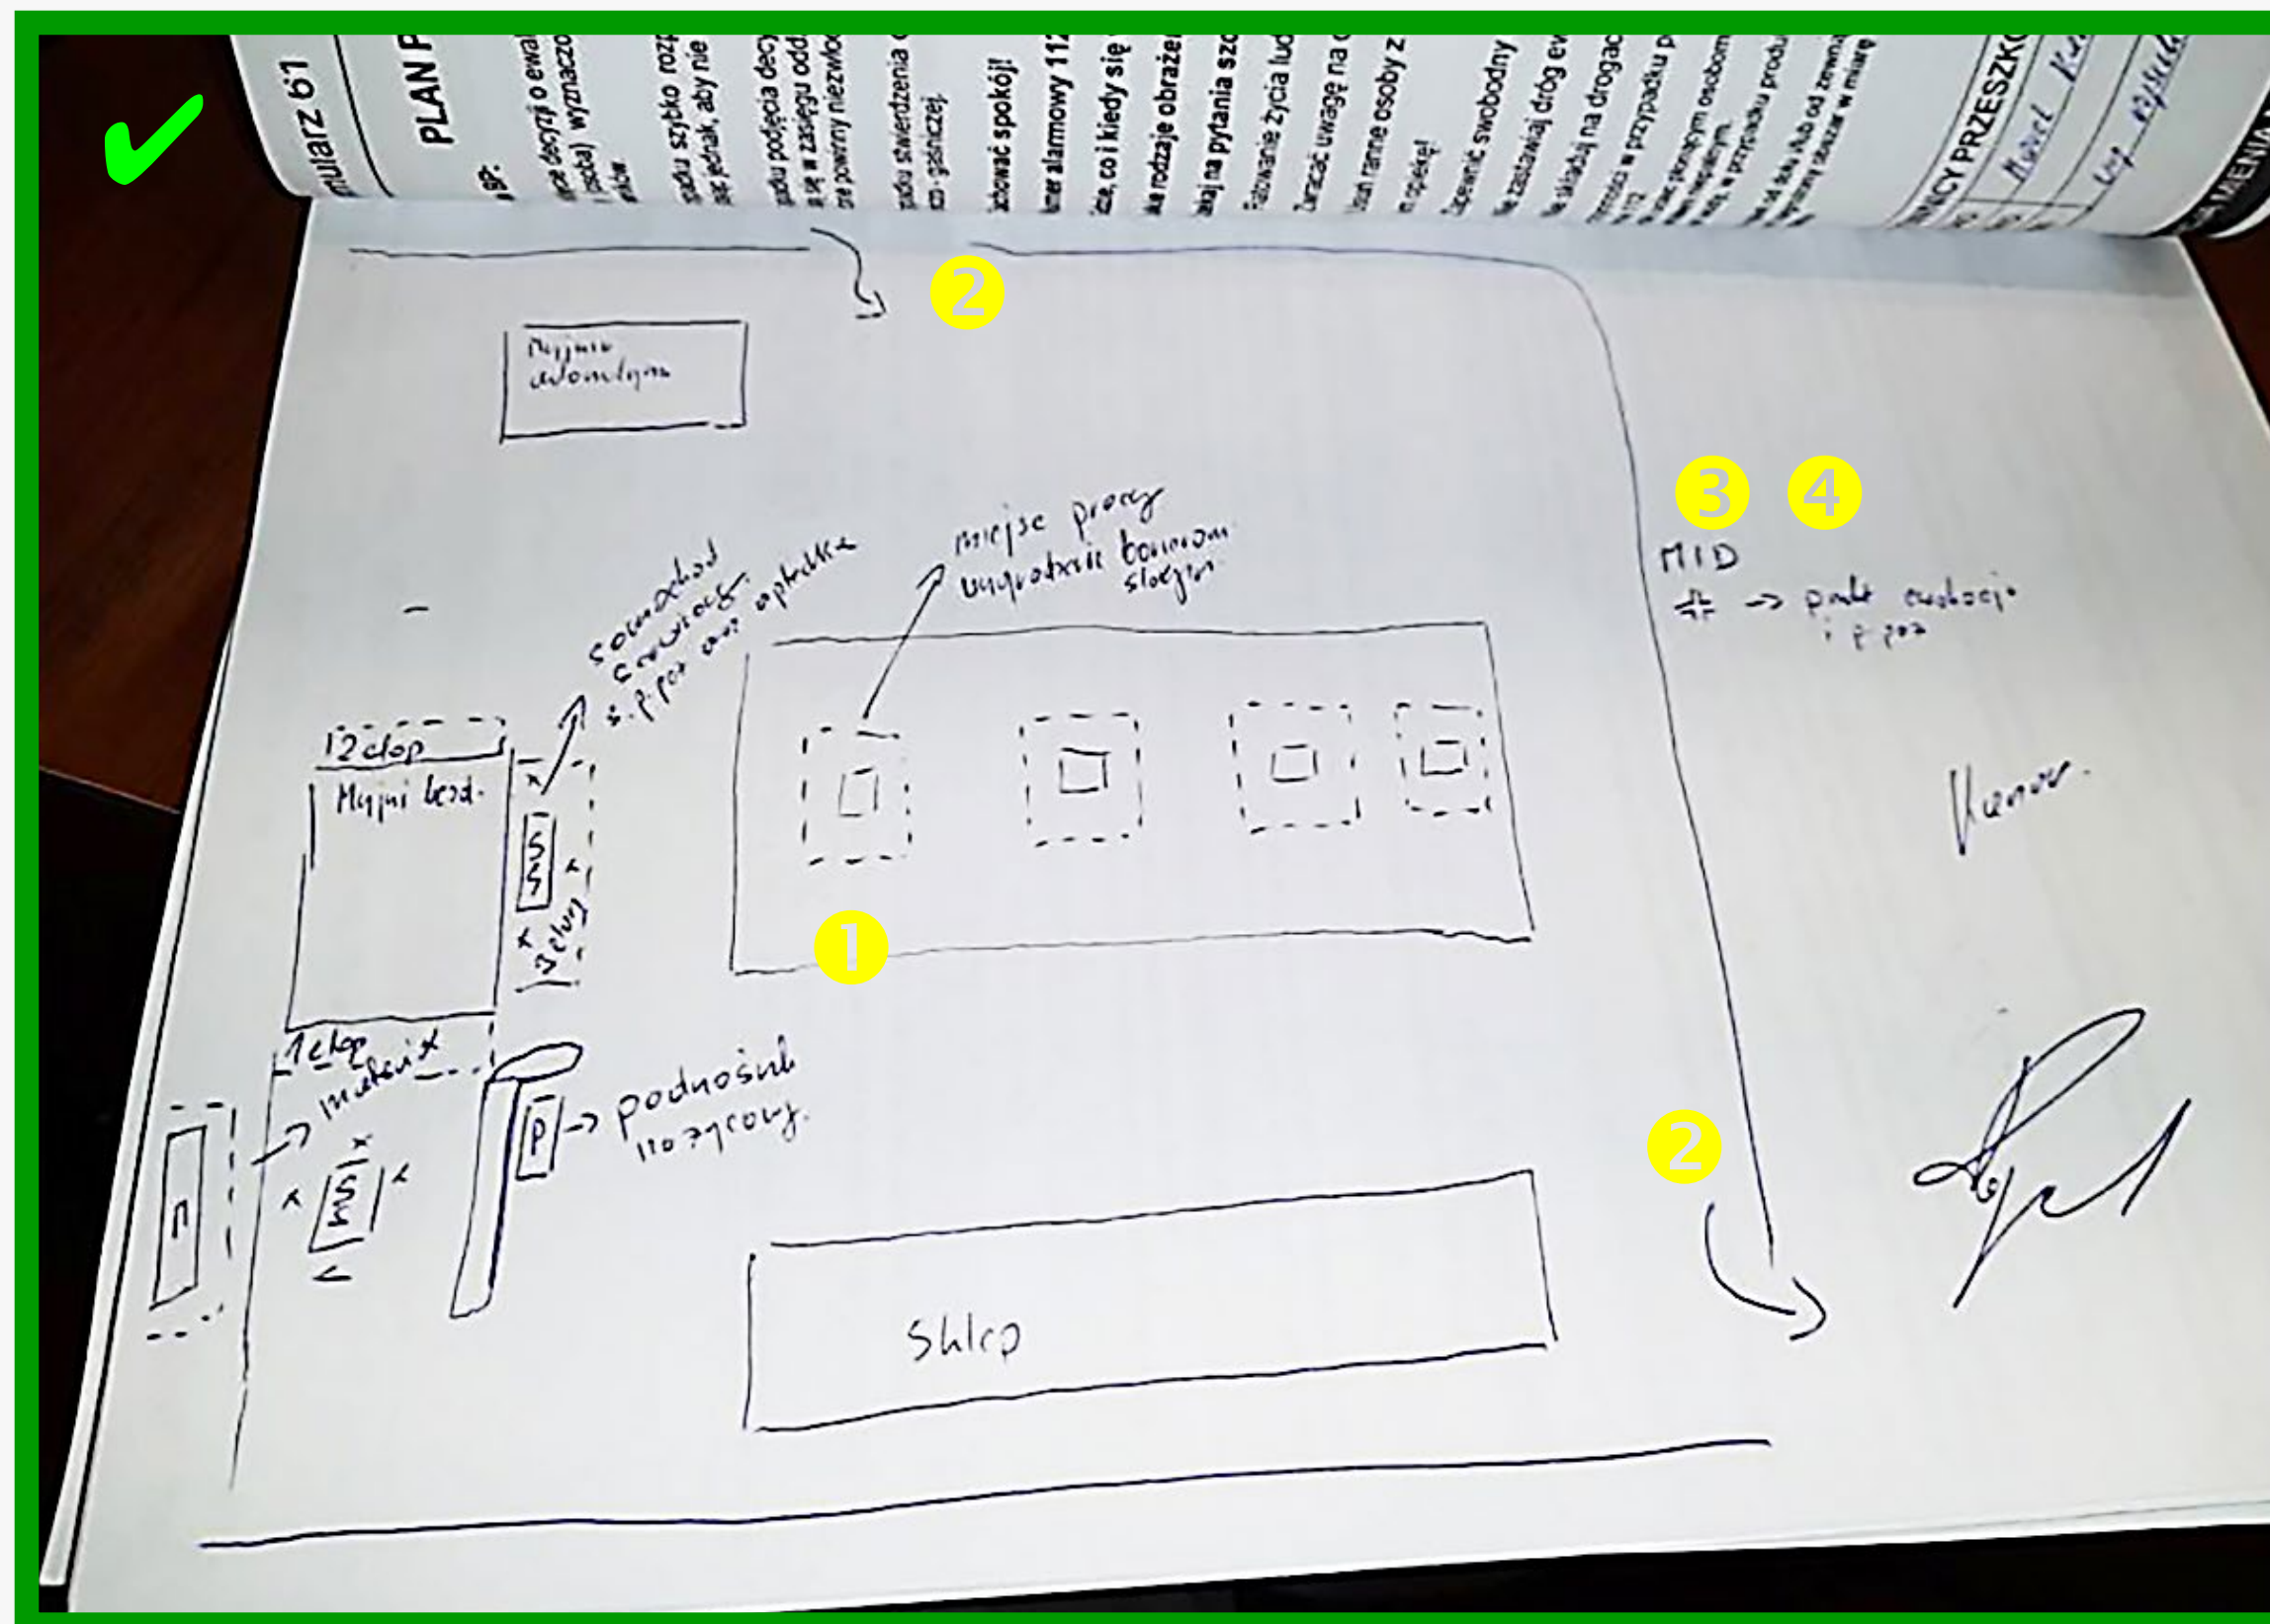

Szkic powinien zawierać:

- ❶ plan wygrodzeń,
- ❷ jeśli to konieczne – schemat organizacji ruchu,
- ❸ lokalizację środków ppoż.,
- ❹ apteczki i punktu zbiórki.

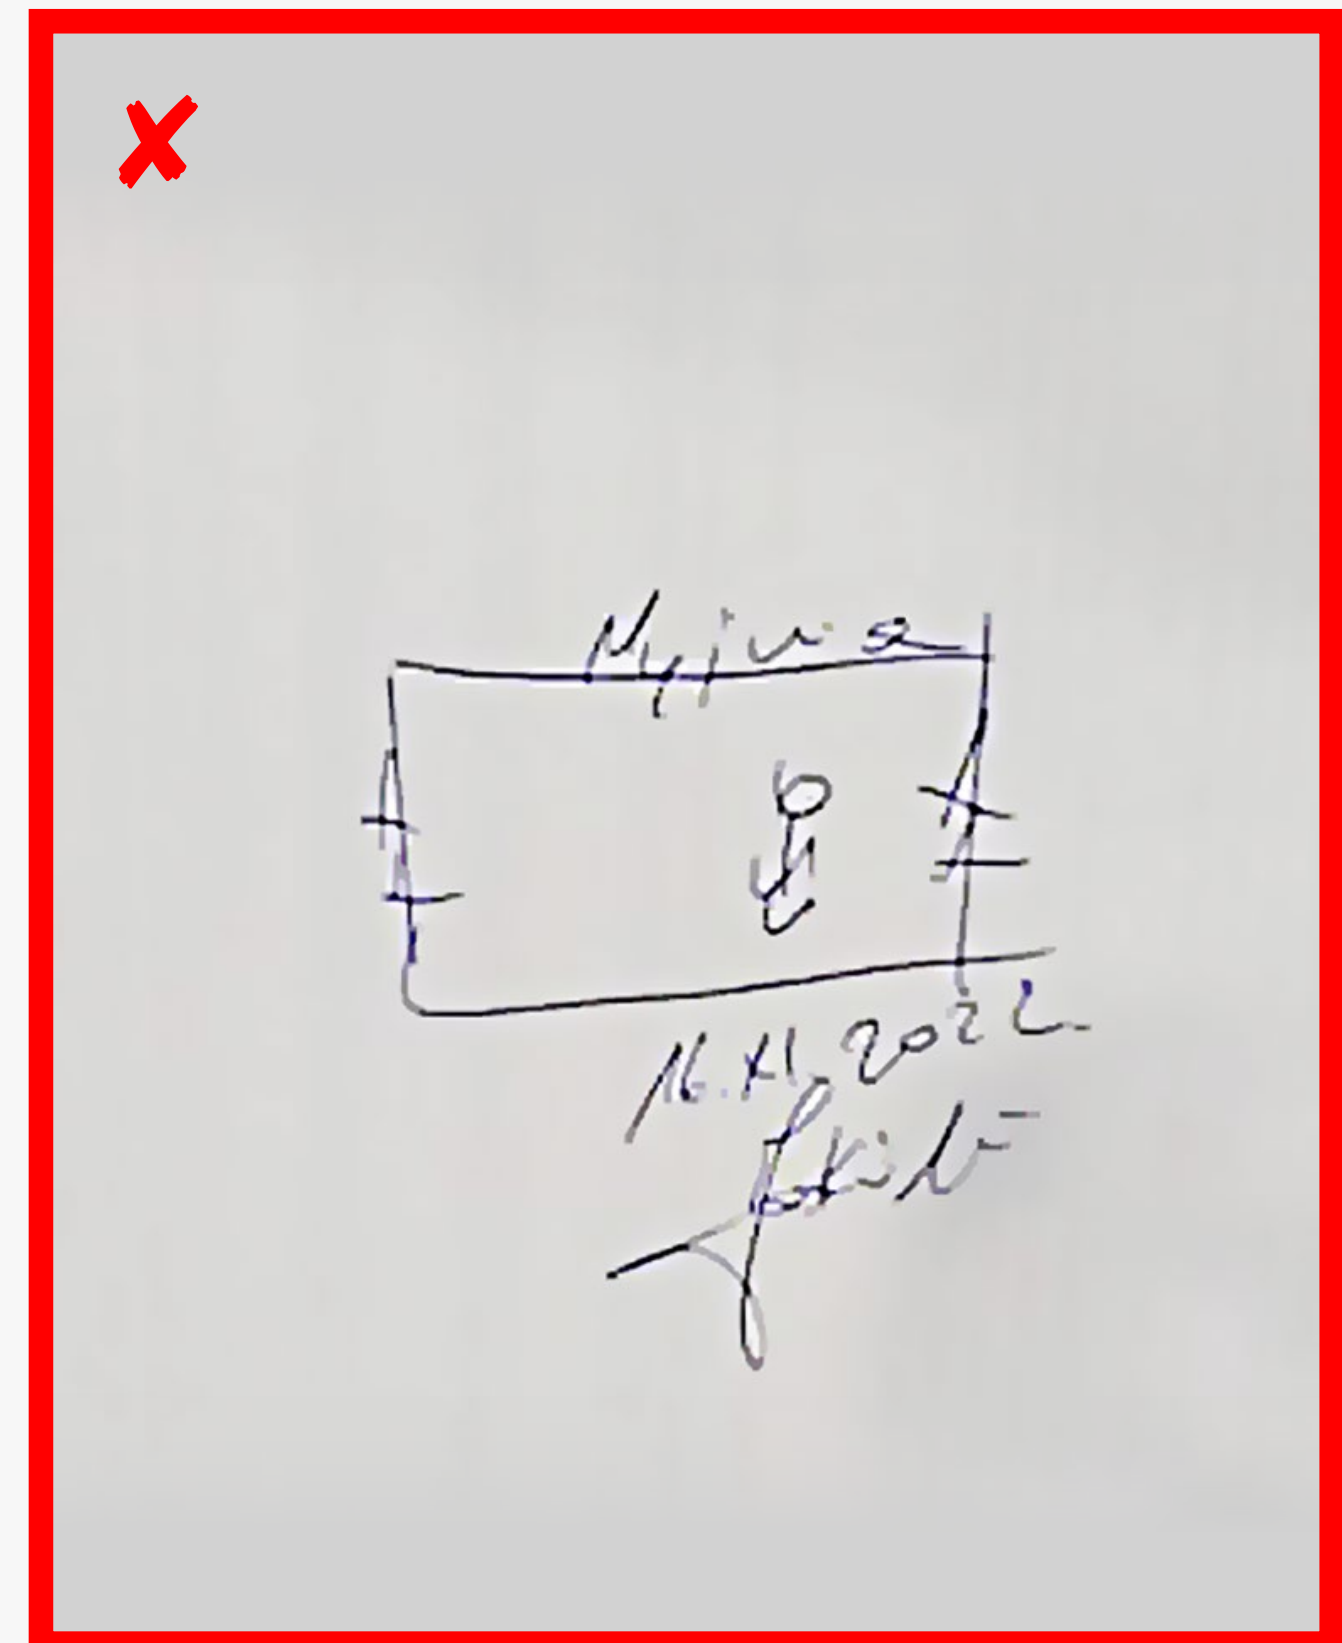

Plan nieczytelny, nie zawiera
podstawowych elementów
wymaganych do wskazania
w planie sytuacyjnym.



F.32 – JHA – Ocena Ryzyka Zadania

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Formularz 32

Podr cznik CoW

JHA - OCENA RYZYKA ZADANIA / ANALIZA ZAGROŻEŃ

SPORZĄDZAJĄC OCENĘ RYZYKA ZADANIA PAMIĘTAJ, ŻE OPISUJE ONA NIE TYLKO TECHNOLOGIĘ PRACY, ALE PRZEDĘ WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO JEJ REALIZACJI.
Przeanalizuj dostępne zasoby ludzkie i sprzętowe, czas i miejsce wykonania zadania, niezbędne do bezpiecznej i terminowej realizacji.

FIRMA:

JHA - NR:

DATA
ZADANIA:

MIEJSCE
WYKONANIA PRAC:

OPIS PRACY DO
WYKONANIA:

PRACA L 3 / L 2 (PATRZ – KATEGORIE RYZYKA ZAŁĄCZNIK 3)

L3 L2

Prace gorące ☐

Prace na wysokości ☒

L3 L2

Prace w przestrzeni zamkniętej ☐

Prace ziemne ☒

L3 L2

Prace energetyczne ☐

Pozostałe czynności ☐

L3 L2

Dźwigi/ Podnoszenie ☐

Instalacja paliwowa ☐

MONITORING MIEJSCA PRACY

DODATKOWY MONITORING

TAK

POZOSTAŁE FORMULARZE

TAK

Minimalne
ŚOI:

Dodatkowo
wymagane ŚOI:

Wygrozdzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej
Stosowanie barier ochronnych

Etap pracy	Opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń	Środki eliminujące zagrożenie i dodatkowe wyposażenie ochronne także ŚOI	Przewidywane narzędzia / sprzęt, wymagane kwalifikacje, monitoring
1			
2			
3			
4			
5			
6			

DOKUMENT SPORZĄDZIŁ / PERMIT ISSUER /:

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

SPRAWDZIŁ NA MIEJSCU I DOSTOSOWAŁ /PERMIT HOLDER/:

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

WYSTAWCA POZWOLENIA NA PRACĘ; Sprawdzenie JHA

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z ANALIZĄ ZAGROŻEŃ DLA WYŻEJ OPISANEGO ZAKRESU PRAC I ROZUMIEM JAK BEZPIECZNIE WYKONAĆ TE PRACE

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

Retail Asset Polska Podr cznik CoW Wersja 2.2

Formularz 32

Podr cznik CoW

JHA - OCENA RYZYKA ZADANIA / ANALIZA ZAGROŻEŃ

Etap pracy	Opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń	Środki eliminujące zagrożenie i dodatkowe wyposażenie ochronne także ŚOI	Przewidywane narzędzia / sprzęt, wymagane kwalifikacje
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z ANALIZĄ ZAGROŻEŃ DLA WYŻEJ OPISANEGO ZAKRESU PRAC I ROZUMIEM JAK BEZPIECZNIE WYKONAĆ TE PRACE

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

Imię i
Nazwisko:

Podpis:

Retail Asset Polska Podr cznik CoW Wersja 2.2

39

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

F.50 – IBWR –
Instrukcja Bezpiecznego
Wykonywania Robót

Formularz 50

Podręcznik CoW



Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

Zadanie <i>/Wskazanie konkretnej pracy wynikającej z zadania, dla której sporządzona jest niniejsza instrukcja/ np. Remont myjni – prace elektryczne</i>		Numer Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR):			
Miejsce <i>/gdzie zadanie ma zostać wykonane/</i>					
Nazwa wykonawcy					
Czas trwania prac					
Powiązane dokumenty	JHA nr:		PtW nr:		WCF: ☐
Instrukcja, powinna w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.					
Narzędzia / sprzęt <i>/ Lista narzędzi / sprzętu niezbędnego do wykonania zadania /</i>					
Nazwa sprzętu	Przeznaczenie	Wymogi formalne (uprawnienia, decyzje UDT etc.)			
DOKUMENT SPORZĄDZIŁ:		Imię i Nazwisko:			
SPRAWDZIŁ NA MIEJSCU I DOSTOSOWAŁ:		Imię i Nazwisko:		Podpis:	
Potwierdzam, zapoznanie się z Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla wyżej opisanego zakresu zadania i rozumiem jak bezpiecznie wykonać te prace.					
IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA		IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS

F.33 – PtW – Pozwolenie na Pracę

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Procedura CoW bp - Wersja 2.2

PtW część A

NINIEJSZE POZWOLENIE PtW – JEST WAŻNE JEDYNIĘ ZE WSZYSTKIMI PRZYNALEŻNYMI ZAŁĄCZNIKAMI DOKUMENTACJA MUSI BYĆ PRZECHOWYWANA W MIEJSCU WYKONYWANIA PRACY			Numer pozwolenia
DATA:		STACJA bp:	
FIRMA:			
OSOBY UPOWAŻNIONE, WYZNACZONE PRZEZ POLECENIODAWCĘ DO WYKONANIA POLECONEJ PRACY			
DOPUSZCZAJĄCY		KOORDYNUJĄCY	
KIERUJĄCY ZESPOŁEM			
WAŻNOŚĆ POZWOLENIA NA PRACĘ - PRZEWIDYWANY TERMIN			
ROZPOCZĘCIA PRAC: /DATA; GODZ./		ZAKOŃCZENIA PRAC: /DATA; GODZ./	
POWIĄZANE DOKUMENTY DO POZWOLENIA NA PRACĘ			
JHA-Nr:		POWIĄZANE DOKUMENTY /WYMIENI/:	
WCF:	☐		
OKREŚLENIE ZAKRESU PRAC DO WYKONANIA:			
OKREŚLENIE STREF(Y) PRACY:			
POZWOLENIE NA PRACĘ (PTW) MA ZASTOSOWANIE DO NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:			
Prace pożarowo-niebezpieczne	☐	Przestrzeń zamknięta	☐
Prace na wysokości	☐	Prace ziemne	☐
		Azbest	☐
Prace energetyczne	☐	Prace dźwigowe	☐
		Prace gazoniebezpieczne	☐
OKREŚLENIE WARUNKÓW I ŚRODKÓW OCHRONNYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO WYKONANIA POLECONYCH PRAC WYNIKAJĄCYCH Z ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W STREFIE PRACY I W JEJ BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE:			
KLUCZOWE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z POLECONEJ PRACY			
ZAGROŻENIE	ŚRODKI OCHRONNE	NARZĘDZIA / PROCEDURY	
OKREŚL JAKIE URZĄDZENIE / INSTALACJA PODLEGA IZOLACJI ENERGETYCZNEJ			

Organizacja stanowiska pracy wykonawcy

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania


Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

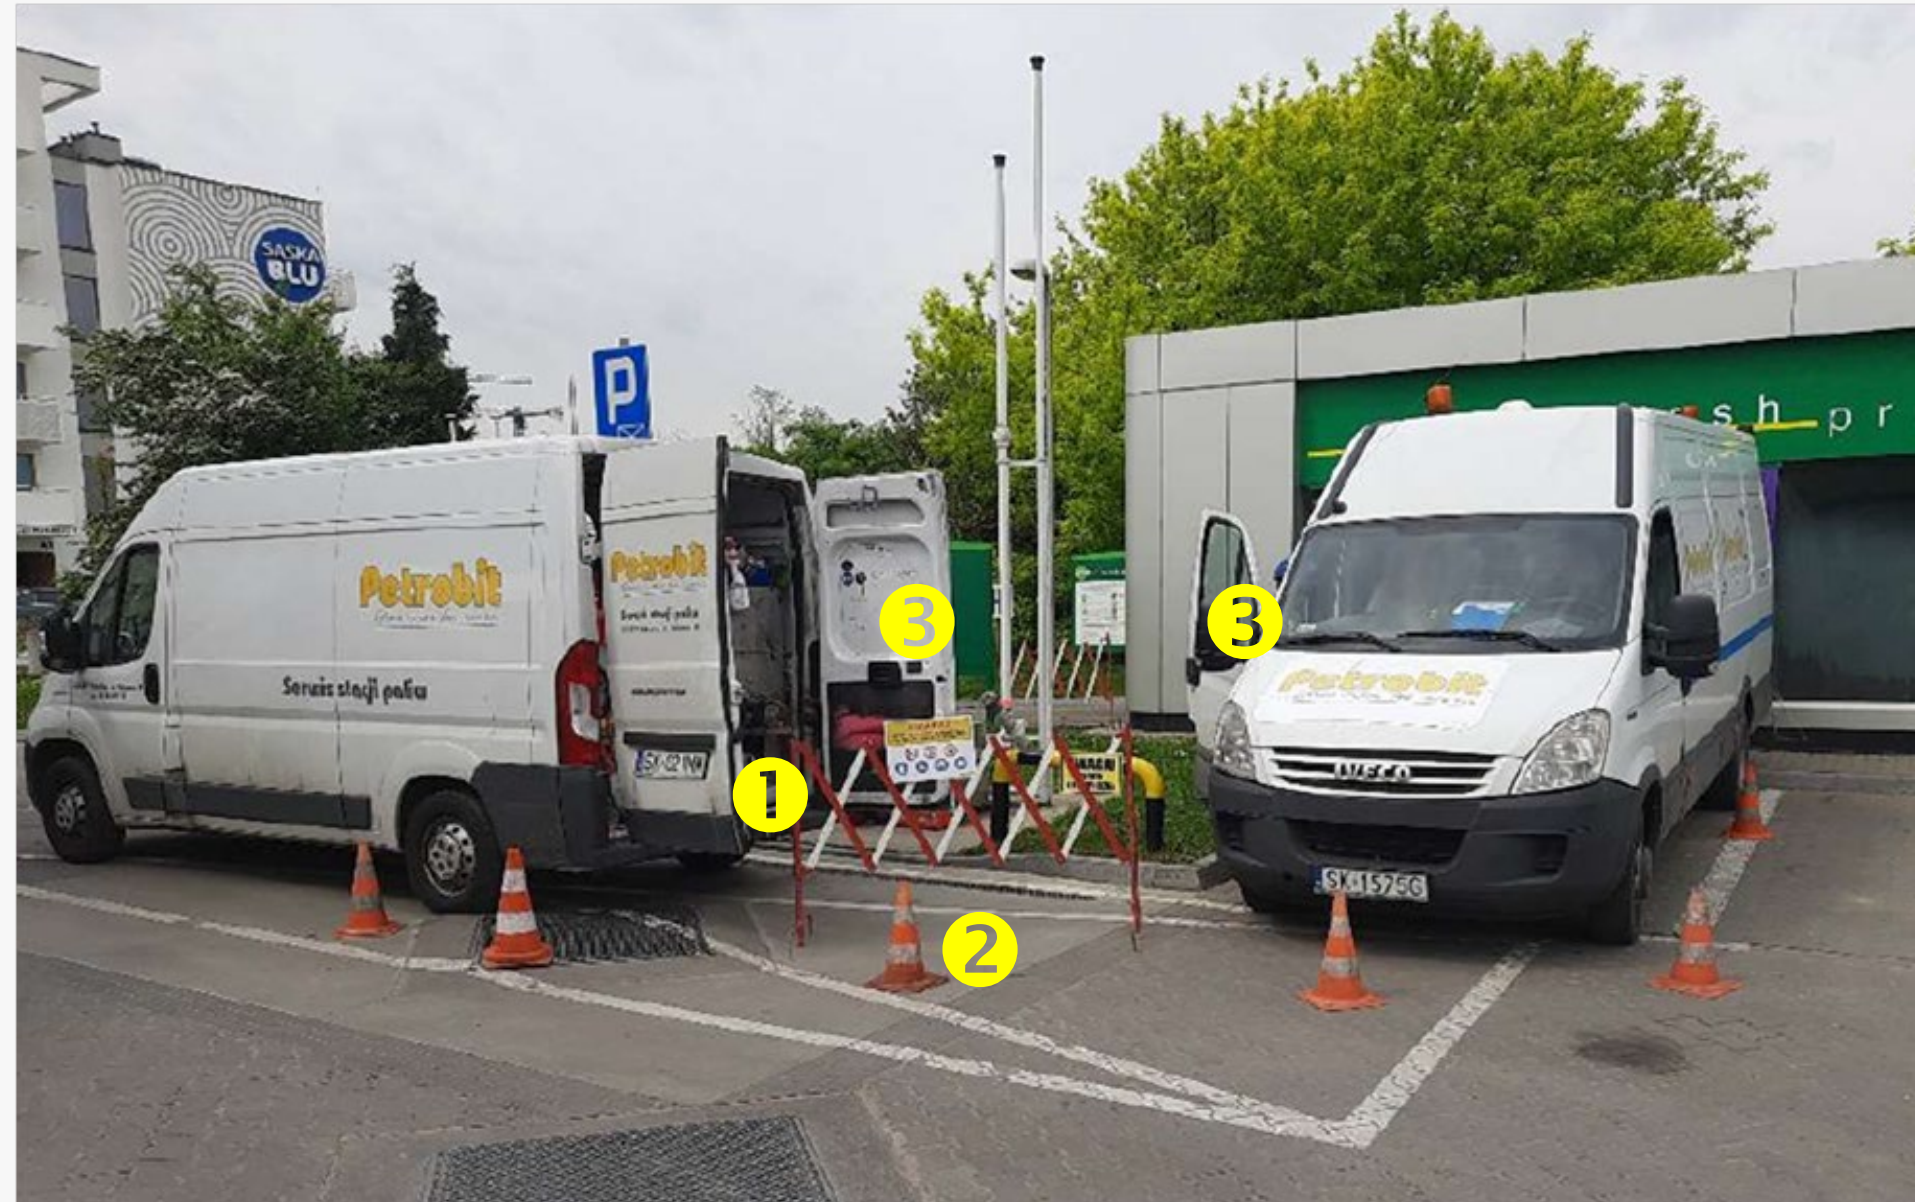

- ❶ zastosowanie bariery ochronnej wraz z oznakowaniem
- ❷ zastosowanie dodatkowych elementów oznakowania stanowiska pracy – pachołków ochronnych
- ❸ zastosowanie samochodu serwisowego jako elementu wygradzenia – dodatkowe zabezpieczenie pracowników przed najazdem innych samochodów
- ❹ praca na wysokości wykonywana jest z zastosowaniem sprzętu zgodnego ze schematem doboru urządzeń

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

W przypadku wstrzymana prac wykonawcy

We wszystkich przypadkach wstrzymania pracy Kierownik stacji jest obowiązany zgłosić to zdarzenie niezwłocznie w formie ustnej i potwierdzić pisemnie do RM-a i/lub Inżyniera Regionalnego.

Każdy wypadek z udziałem wykonawcy należy zaraportować tak samo jak wypadek pracownika – zgodnie ze schematem umieszczonym na tablicy bezpieczeństwa.



Zobacz przykłady **prawidłowo** i **nieprawidłowo** wykonywanych prac

Praca na wysokości ✓



Prawidłowa organizacja pracy na wysokości – obszar pracy czytelnie wygrodzony. Pracownicy zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości – zastosowano urządzenia zgodne ze schematem doboru urządzeń (podesty z barierami ochronnymi). Pełne zastosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników wykonawcy. Dodatkowo możliwy wpływ robót instalacyjno-montażowych zminimalizowany przez szczelne ekranowanie całego stanowiska pracy i/lub artykułów na regałach.

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Praca na wysokości X

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



Nieprawidłowa organizacja pracy na wysokości – pracownicy niezabezpieczeni przed upadkiem. Zastosowanie nieprawidłowych urządzeń, niezgodnie ze wskazaniem schematu doboru urządzeń. Dodatkowo brak wygrodzenia i oznakowania stanowiska pracy. Niestosowanie kompletnych środków ochrony indywidualnej.

Zabezpieczenie przewodów ✓

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



Obszar pracy czytelnie wygródzony i wyraźnie oznakowany. Przewody zasilające obszar pracy wykonawcy zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz czytelnie oznakowane.

Zabezpieczenie przewodów ✓

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



Prawidłowe zabezpieczenie obwodów instalacji elektrycznej poprzez zastosowanie trwałej blokady bezpieczników wraz z czytelnym oznakowaniem.
Oznakowanie zawiera m.in. nazwę firmy, imię i nazwisko osoby zakładającej blokadę wraz numerem telefonu kontaktowego.

Wygradzenia ✓

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



Obszar pracy czytelnie wygradzony i wyraźnie oznakowany. Samochody wykonawcy nie blokują wjazdu na stację. Zapewniono bezpieczny ciąg komunikacyjny dla klientów stacji.

Wygradzenia ❌

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania


Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

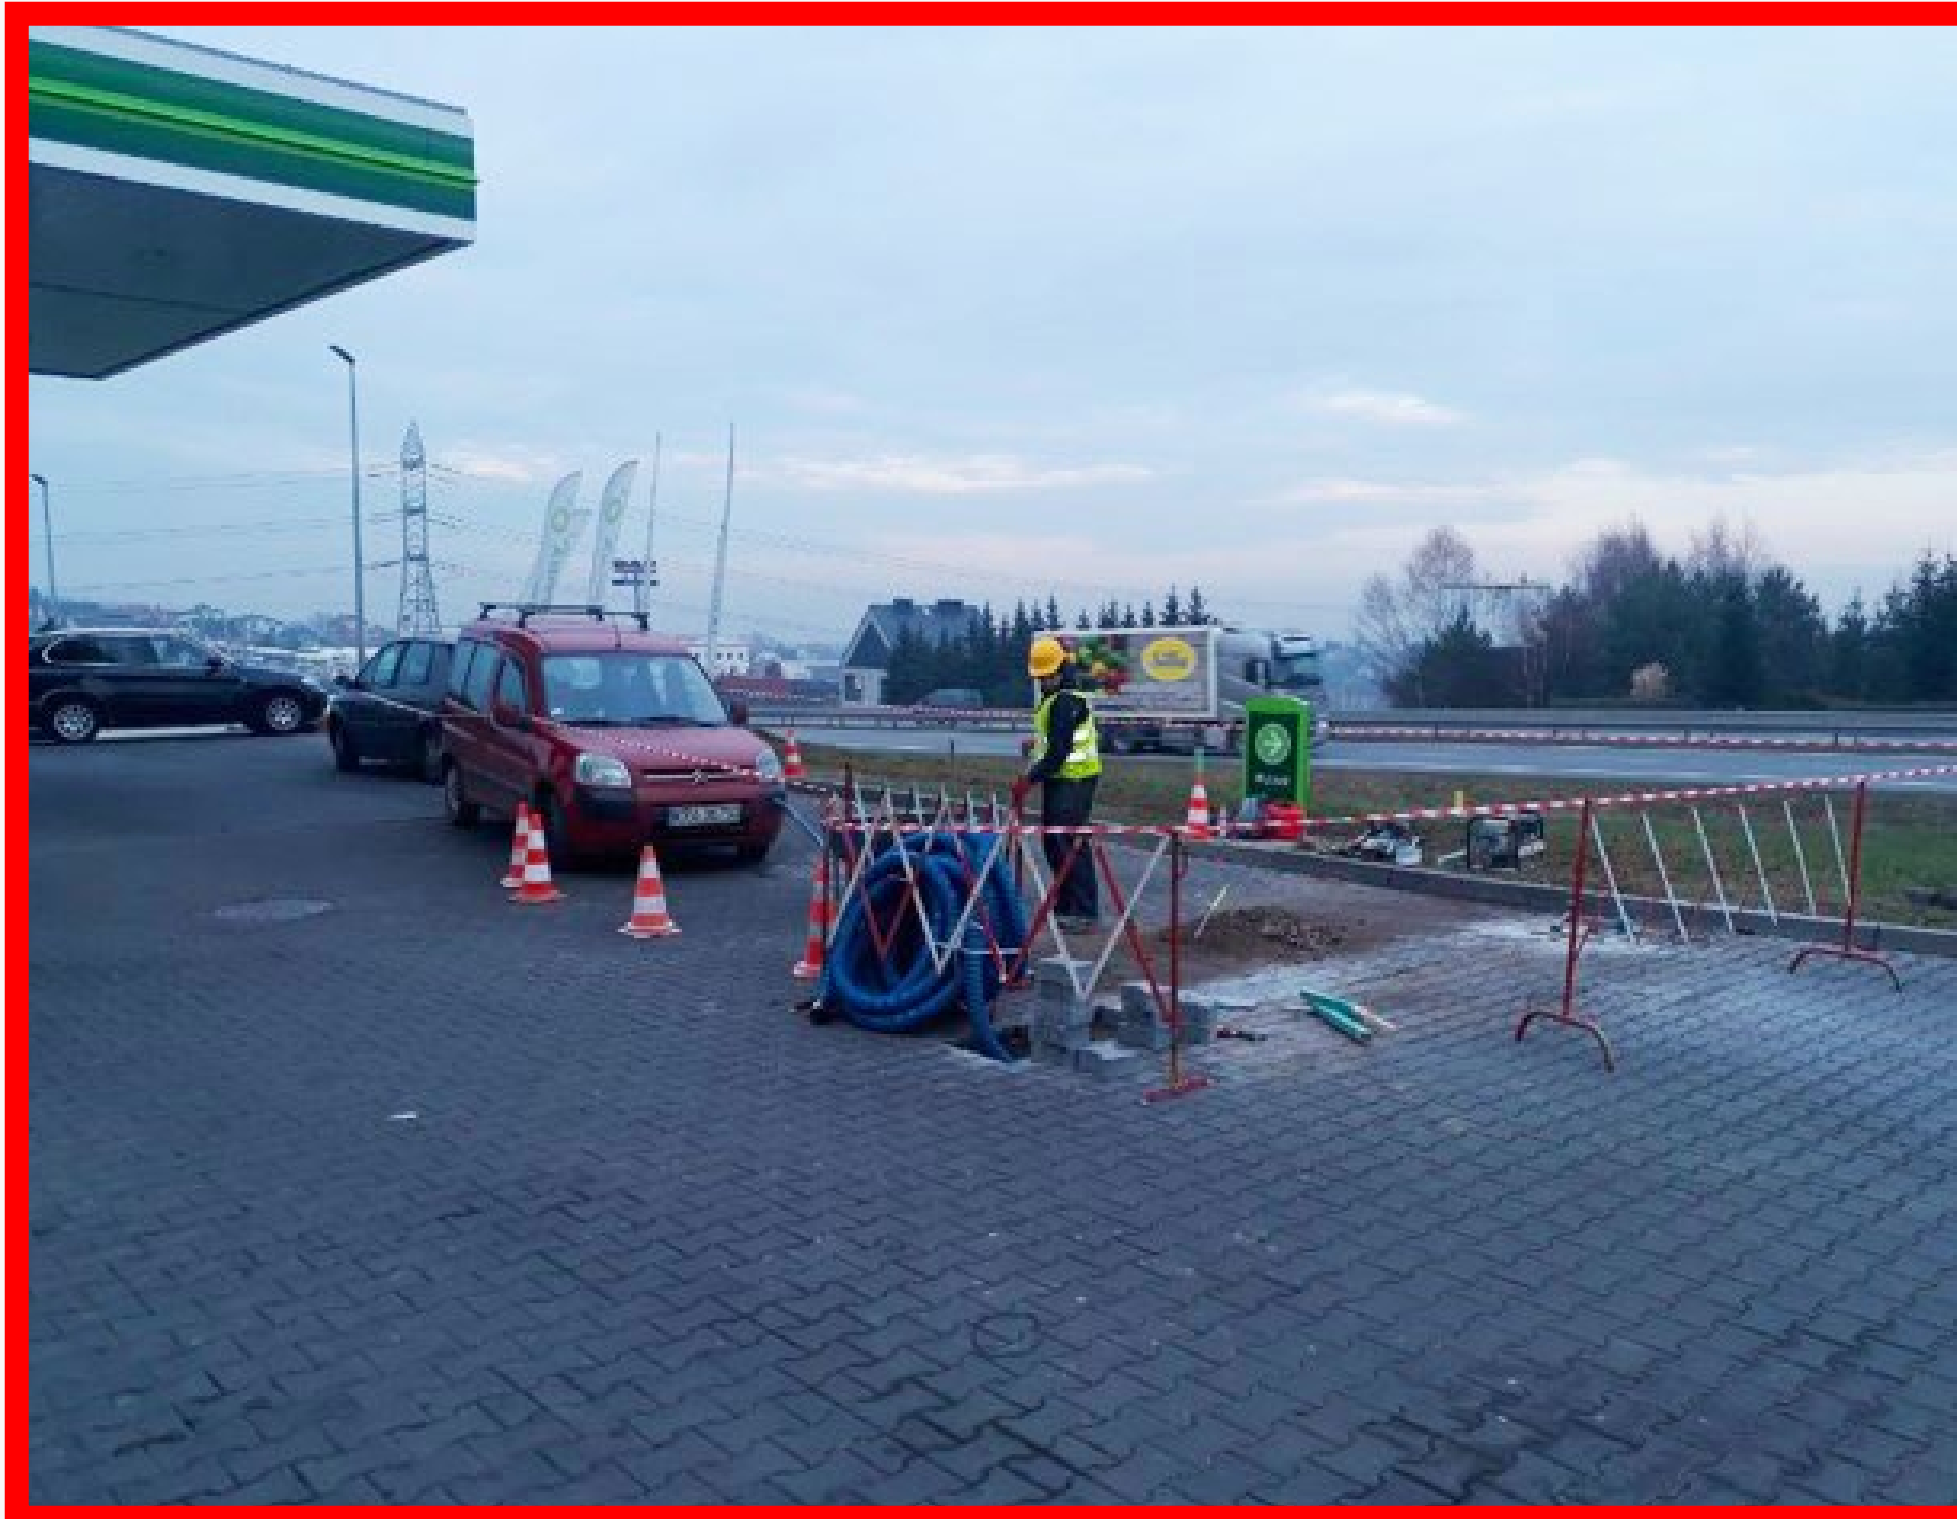

Nieprawidłowe wygradzenie, brak oznakowania stanowiska pracy. Miejsce rozładunku niezabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Samochody wykonawców ustawione nieprawidłowo – blokują pojazdy klientów.

Wygradzenia **X**

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



Nieprawidłowa organizacja prac pożarowo niebezpiecznych w strefie zagrożenia wybuchem.
Brak wygradzenia i oznakowania obszaru pracy. Brak stosowania podstawowych środków ochrony indywidualnej.

Wygradzenia **X**

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



Miejsce rozładunku niezabezpieczone przed dostępem osób postronnych – brak wygradzenia i oznakowania pola odkładczego. W miejscu składowania pozostawiono niezabezpieczone odpady, luźno składowane ostre wystające elementy obudowy. Przewód elektryczny ułożony w ciągu komunikacyjnym – niezabezpieczony przed możliwymi uszkodzeniami mechanicznymi, możliwość potknięcia się.

Przykład nieprawidłowo zakończonych prac **✗**

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



Miejsce rozładunku niezabezpieczone przed dostępem osób postronnych – brak wygradzenia i oznakowania pola odkładczego. W miejscu składowania pozostawiono niezabezpieczone odpady, luźno składowane ostre wystające elementy obudowy.



Możliwy dostęp pracowników stacji do przewodów elektrycznych będących pod napięciem. Przewody elektryczne ułożone bezpośrednio na towarze składowanym w magazynie. Oprawa oświetleniowa pozostawiona oparta o ściankę działową, niezamocowana w miejscu docelowym, niezabezpieczona przed upadkiem.

Przykład nieprawidłowo zakończonych prac ❌

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze



Nieuprzątnięto posadzki po pracach
serwisowych w mroźni. Obszar
pozostawiono śliski z odłamkami lodu.

Przykład potwierdzenia instruktażu

start

Prace na stacji –
schemat
postępowania

Zasady
Ratujące Życie

Schemat
doboru
urządzeń

Osoby
niezatrudnione
na stacji –
schemat
postępowania

Ogólne Zasady
Bezpieczeństwa

Materiały
pomocnicze

Informacje na temat bezpieczeństwa dla gości przebywających
na stacjach BP



Regulamin:

zabrania się:

- Palenia oraz używania ognia otwartego na terenie budynku stacji, myjni i podjazdu
- Wnoszenia broni na teren stacji
- Wchodzenia na zaplecze stacji bez zgody ze strony obsługi stacji
- Używania telefonów komórkowych na podjeździe stacji
- Wnoszenia do budynku napojów alkoholowych i spożywania alkoholu na terenie stacji

uprasza się o:

- Informowanie obsługi stacji o wszelkich incydentach bądź wypadkach na terenie stacji
- Podczas parkowania kierowanie się znakami umieszczonymi na parkingu
- Podczas wykonywania prac na podjeździe niezbędne jest noszenie kamizelki odblaskowej

Wypadki stan zagrożenia

Jeśli powstanie stan zagrożenia:

- Kieruj się instrukcjami Kierownictwa stacji lub obsługi
- Staraj się nie wzbudzać paniki
- Nie idź do samochodu na parking

Jeśli wydarzy się wypadek:

- Zachowaj spokój
- Poinformuj obsługę stacji lub zadzwoń pod numer linii alarmowej BP 0601 444 666

COVID 19 – Instrukcje dla Wykonawców BP Asset



Jak uniknąć zakażenia SARS-CoV-2

Najważniejszą i najbardziej skuteczną ochroną przed zakażeniem jest:

- **Zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób (2 metry)** – ta zasada, odnosi się to także do stanowisk pracy czy miejsc ogólnodostępnych.
- Regularne i dokładne **mycie rąk mydłem**.
- Przestrzeganie etykiety dotyczącej **kaszlu i kichania**.

Prace, należy organizować zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w szczególności tak, aby minimalizować skupiska ludzi. Stosujemy większe odległości przy wygrodzeniu stanowisk pracy.

zachowaj bezpieczną odległość (2 metry)!



Należy upewnić się, że Wykonawca dodatkowo posiada na wyposażeniu i stosuje:

- ✓ środek do dezynfekcji rąk;
- ✓ środek do dezynfekcji powierzchni;
- ✓ czyste ręczniki papierowe;
- ✓ maskę zakrywającą usta i nos;
- ✓ nitrylowe rękawice jednorazowe;

Przed przystąpieniem do pracy, Wykonawca nie powinien mieć żadnych objawów chorobowych. Zostań w domu jeśli poczujesz się źle i wezwij lekarza lub ratownika, który na podstawie informacji o objawach choroby, podróży, które odbyłeś, opracuje plan działania i podejmie decyzję, co do dalszego postępowania.

Akceptuję powyższe warunki bezpieczeństwa i zobowiązuje się do przestrzegania ich podczas mojego pobytu na stacji BP.

.....
podpis